# FLAG
# LFG1302


IP40 4 pcs

**FLAG 1,9W 30m 120lm 3u P/NP AUT**


Het vlaggenmodel heeft een slanke behuizing van geanodiseerd aluminium en 56 witte LED's voor een hoge lichtsterkte. Het combineert op harmonieuze wijze zijn twee functies: noodverlichting en signalering.



| | |
|---|---|
| **CODE** | LFG1302 |
| **VERMOGEN (W)** | 3,5W |
| **AUTONOMIE (U)** | 3u |
| **TYPE** | Niet permanent-<br>Permanent |
| **NOOD (LM)** | 120lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |

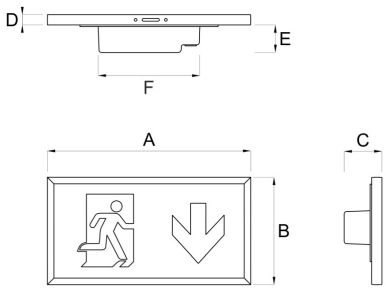


A=317mm B=168mm C=60mm
D=16mm E=43mm F=159mm




## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | FLAG |
| PRODUCT FUNCTIE | NOOD- EN SIGNALISATIE VERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 3,5W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 120lm |
| ZICHAFSTAND (M) : | 30M |
| BEWAKINGSINRICHTING | AUTOMATISCHE ZELFTEST |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |

# FLAG
# LFG1302

| | |
|---|---|
| BATTERIJ | Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP40 |
| MATERIAAL BEHUIZING | GIETALUMINIUM |
| KLEUR BEHUIZING | GRIJS RAL 9006 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 60mm |
| LENGTE (MM) : | 317mm |
| INBOUWBREEDTE | 168mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1500GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 4 |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| PICTOGRAMMEN INBEGREPEN | JA |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE SPANNING | 230V |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 100.000U |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| KLEURTEMPERATUUR | 6000K |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| BEBAT CODE | B207035090 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 45 g. |
| EAN | 8021046121841 |
| BESCHERMINGSKLASSE | I |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting |
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouwmontage (muur) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Diffuser |
| MODUS | Autotest<br>Beveiliging |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 3u |
| TYPE PICTOGRAM | Geplaatst blad/plaat |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |

| | |
|---|---|
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN | Alleen aan een zijde |

## Toebehoren

**LA323** - FLAG WANDMONTAGE



**L99020-30-FG** - FLAG KIT OF PICTOS



**L99150** - COMMANDER

