FLAG
LFG1701


IP40 4 pcs

FLAG 4,5W 30m SPY CENTER


Het vlaggenmodel heeft een slanke behuizing van geanodiseerd aluminium en 56 witte LED's voor een hoge lichtsterkte. Het combineert op harmonieuze wijze zijn twee functies: noodverlichting en signalering.



CODE	LFG1701
VERMOGEN (W)	4,5W
AUTONOMIE (U)	
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	120lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	

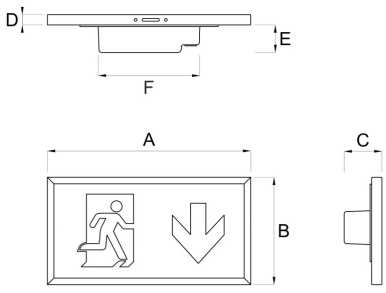

A=317mm B=168mm C=60mm
D=16mm E=43mm F=159mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	FLAG
PRODUCT FUNCTIE	NOOD- EN SIGNALISATIE VERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	4,5W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	120lm
ZICHAFSTAND (M) :	30M
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V

OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP40
MATERIAAL BEHUIZING	GIETALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 9006
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	60mm
LENGTE (MM) :	317mm
INBOUWBREEDTE	168mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1500GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	4
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE SPANNING	230V
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000U
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
KLEURTEMPERATUUR	6000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	45 g.
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Diffuser
MODUS	Beveiliging Spy center
TYPE PICTOGRAM	Geplaatst blad/plaat
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Alleen aan een zijde

Toebehoren

L99020-30-FG - FLAG KIT OF PICTOS



LA323 - FLAG WANDMONTAGE



L99150 - COMMANDER

