LED-INVERTER
L88032HI-WIR


IP20 16 pcs

LED INVERTER HIGH VOLTAGE 4W 3u 250V WIRELESS

De LED INVERTER kit transformeert een gewoon LED armatuur in een LED noodarmatuur. Bij een stroomstoring wordt de lamp ingeschakeld met noodvermogen.



CODE	L88032HI-WIR
VERMOGEN (W)	4W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4

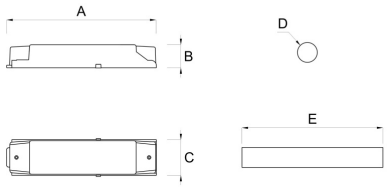

A=175mm B=27mm C=46mm
D=Ø19mm E=135mm

Gegevens

PRODUCTNAAM	LED-INVERTER
PRODUCT FUNCTIE	NOODVERLICHTING KITS
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	4W

LED-INVERTER
L88032HI-WIR

BEWAKINGSINRICHTING	WIRELESS
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP20
MATERIAAL BEHUIZING	PLASTIC 94V-2 (UL94)
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	41mm
LENGTE (MM) :	170mm
BREEDTE (MM) :	35mm
INBOUWBREEDTE	170mm
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	16
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B209035100
RECUPEL CODE	-
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
EAN	8021046122053
BESCHERMINGSKLASSE	II
MODUS	Wireless/Spy system wireless
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

LED-INVERTER
L88032HI-WIR

L99150 - COMMANDER

