
LEDY
L19203-B


IP42 IK08 12 pcs

LEDY 2,4W 300lm 1u P/NP SPY SYSTEM WIT


De LEDY-armatuur is verkrijgbaar in een groot aantal kleuren en afwerkingen die passen bij alle soorten interieurs, van de meest moderne tot de meest traditionele.

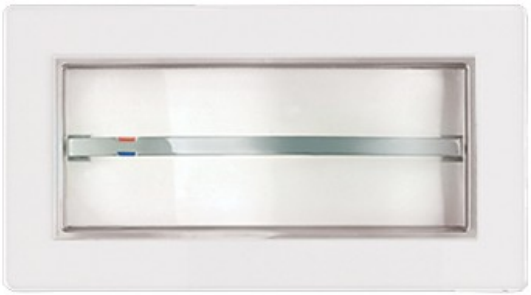

CODE	L19203-B
VERMOGEN (W)	2,4W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	300lm
PERMANENT (LM)	300lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

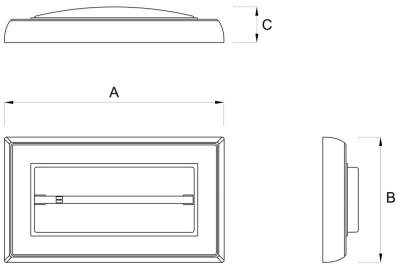

A=303mm B=173mm C=49mm

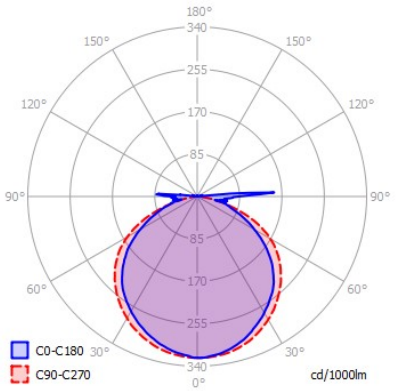

Gegevens

PRODUCTNAAM	LEDY
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	2,4W

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	300lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	300lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	49mm
LENGTE (MM) :	303mm
BREEDTE (MM) :	173mm
INBOUWBREEDTE	303mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1500GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020446
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	41
EAN	8021046113044
INTRASTAT CODE	85365000

BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Bus/spy system
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren


L99907 - LEDY SIGNALERING PLEXI 

L99012 - LEDY KIT VOOR INBOUWMONTAGE 

L99013 - LEDY INBOUWDOOS 

L99045 - FIXATION 45° 

L99150 - COMMANDER 

L99007 - FLAG MONTAGE 

L91070 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm LINKS 

L91071 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm RECHTS 

L91072 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm NAAR BENEDEN 

L91073 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm UITGANG 

L91076 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm BLUSSER 

L91077 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm HASPEL 