LINEA-LED
LLN1502


IP40 IK08 16 pcs

LINEA LED 8,4W 785lm 3u P/NP SPY SYSTEM


De LINEA LED-wandunit biedt uitstekende verlichtingsprestaties, tot 800lm, dankzij de 40 LED-lichtbronnen. Zijn slanke, elegante aluminium behuizing geeft hem een strakke look.



CODE	LLN1502
VERMOGEN (W)	8,4W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	
NOOD (LM)	785lm
PERMANENT (LM)	785lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

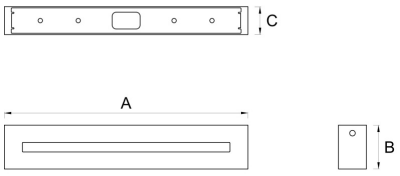

A=300mm B=55mm C=35mm

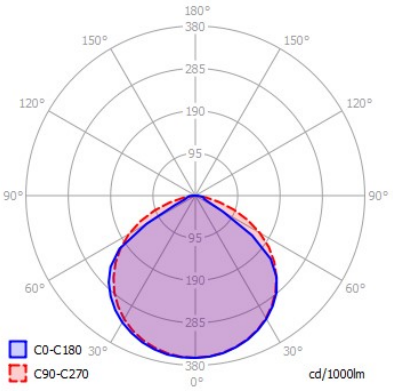

Gegevens

PRODUCTNAAM	LINEA-LED
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	8,4W

LINEA-LED
LLN1502

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	785lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	785lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP40
MATERIAAL BEHUIZING	ALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	ALUMINIUM RAL 9007
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	55mm
LENGTE (MM) :	300mm
BREEDTE (MM) :	35mm
INBOUWBREEDTE	300mm
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	16
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B210035100
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	84 g.
EAN	8021046122619
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur)
MODUS	Bus/spy system
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u

VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1
	EN 60598-2-22
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
	EN 61347-2-7
	EN 62031
	EN 62384
	RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99150 - COMMANDER



LA305 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION

