# LYRA-EVO
L70004


IP40 IK08 3 pcs

**LYRA EVO 2,4W 32m 3u P/NP**


Het LYRA EVO-model biedt een hoge lichtopbrengst met uniforme verspreiding. Het is verkrijgbaar in twee maten om de zichtbaarheidsafstand van pictogrammen te optimaliseren. Ideaal voor galerieën, theaters en bioscopen.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L70004 |
| **VERMOGEN (W)** | 2,4W |
| **AUTONOMIE (U)** | 3u |
| **TYPE** | Niet permanent-<br>Permanent |
| **NOOD (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |

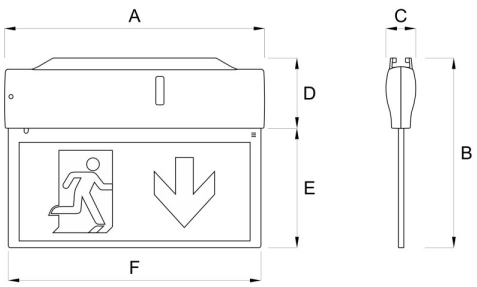


A = 289 mm B = 261 mm C = 34 mm D = 77 mm E = 185 mm F = 280 mm




## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | LYRA-EVO |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE SIGNALISATIE VERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 2,4W |
| ZICHAFSTAND (M) : | 32M |
| BEWAKINGSINRICHTING | ZONDER |

| | |
|---|---|
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP40 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | WIT RAL 9003 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 34mm |
| LENGTE (MM) : | 289mm |
| BREEDTE (MM) : | 261mm |
| INBOUWBREEDTE | 289mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1200GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 3 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| PICTOGRAMMEN INBEGREPEN | JA |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020446 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 41 |
| EAN | 8021046113365 |
| EAN PACK | 8021046342536 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Evacuatieverlichting |

| | |
|---|---|
| INSTALLATIEWIJZE | Hangend<br>Ketting<br>Opbouw verzonken<br>Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond)<br>Vlagmontage |
| MODUS | Beveiliging<br>Standaard |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 3u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**L92016** - LYRA VLAGBEVESTIGING



**L92017** - LYRA/LEXIT PLAFOND FIXATION



**L92018** - LYRA WANDBESTIGING



**L92019-B-LY** - LYRA & ORION WIT INBOUWKIT



**L92019-G-LY** - LYRA & ORION GRIJS INBOUWKIT



**L92020** - LYRA PENDELKIT



**L99030** - LYRA - ASTRA BESCHERMINGSROOSTER



**L99150** - COMMANDER



**LA163** - ORION/LYRA PICTOGRAM-SET



**LA283** - ORION/LYRA PICTO DOUBLE FACE

