MINI-ROUND
LMR1001


IP40 IK08

MINI ROUND 1W 3u 50lm P/NP

De MINI ROUND is ideaal voor trapverlichting dankzij de geïntegreerde diffuser. Hij is ideaal voor kleine woonkamers of openbare ruimtes zoals auditoria. De decoratieve magnetische ring is verkrijgbaar in een reeks optionele kleuren.



CODE	LMR1001
VERMOGEN (W)	1W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	
NOOD (LM)	50lm
PERMANENT (LM)	50lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

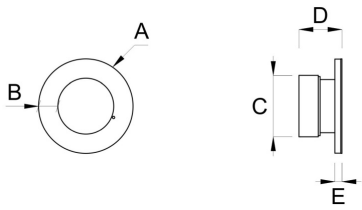

A=80mm B=17mm C=52mm
D=37mm E=6mm

Gegevens

PRODUCTNAAM	MINI-ROUND
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

MINI-ROUND
LMR1001

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	1W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	50lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	50lm
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V - 0,55Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP40
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
BUITENDIAMETER (MM) :	80mm
INBOUWDIAMETER (MM) :	52mm
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	24
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B207035230
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	21 g.
EAN	8021046119534
EAN PACK	8021046338003
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd Vloermontage
MODUS	Standaard

NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1
	EN 60598-2-22
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
	EN 61347-2-7
	EN 62031
	EN 62384
	RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

LA326 - MINI ROUND KLEUR OPTIE

