MOON-ROND
L3652-DET


IP54 IK08 10 pcs


MOON 18W 3000/4000K 1700/1950lm IP54 + DETECTOR


Met zijn slank, elegant ontwerp past de MOON discreet in elke omgeving. Dankzij de schakelknop is het veranderen van kleur kinderspel. Hij wordt geleverd met een optionele zwarte sierring.



CODE	L3652-DET
VERMOGEN (W)	18W
AUTONOMIE (U)	
TYPE	
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	1700/1950lm
BATTERIJ	

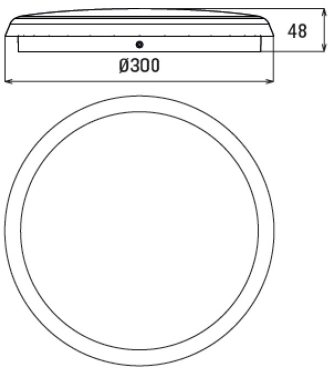

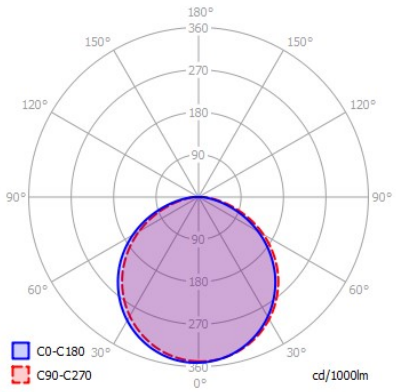

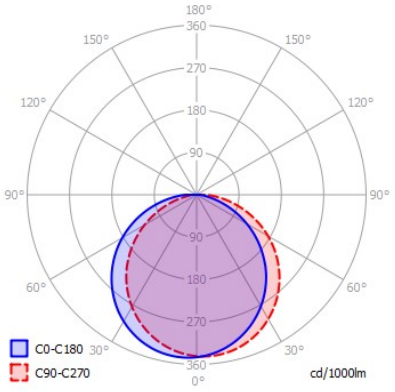

Gegevens

PRODUCTNAAM	MOON-ROND
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	18W

MOON-ROND
L3652-DET

LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	1700/1950lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP54
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	ONDOORZICHTIG KUNSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
BUITENDIAMETER (MM) :	300mm
INBOUWBREEDTE	300mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	10
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	33
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	55
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000H (L80B10)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
KLEURTEMPERATUUR	3000K - 4000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
EAN	9900000000981
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Schemering Verlichting met detectie

INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Licht ON/OFF
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22

Toebehoren

L3652-SETTING - MOON AFSTANDSBEDIENING



LMOON-RING-N - MOON ZWARTE RING

