MOON-ROND
L3652-SE-DET


IP54 IK08 10 pcs


MOON 18W 3000/4000K 1700/1950lm - 355lm IP54 3u + DETECTOR + NOOD AUT


Met zijn slank, elegant ontwerp past de MOON discreet in elke omgeving. Dankzij de schakelknop is het veranderen van kleur kinderspel. Hij wordt geleverd met een optionele zwarte sierring.



CODE	L3652-SE-DET
VERMOGEN (W)	18W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	355lm
PERMANENT (LM)	1700/1950lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

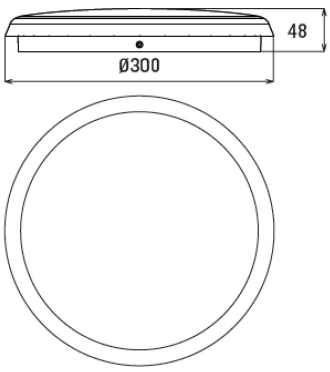

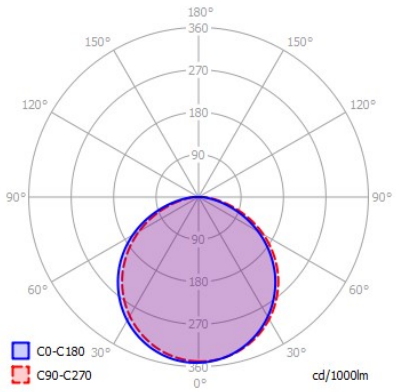

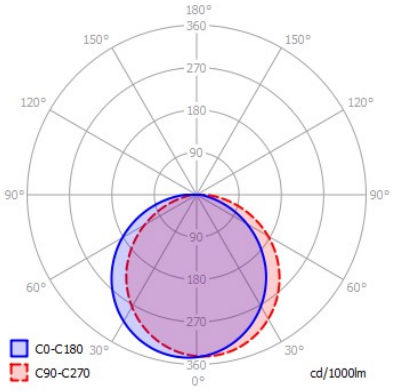

Gegevens

PRODUCTNAAM	MOON-ROND
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	18W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

MOON-ROND
L3652-SE-DET

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	355lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	1700/1950lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	24U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP54
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	ONDOORZICHTIG KUNSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
BUITENDIAMETER (MM) :	300mm
INBOUWBREEDTE	300mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	10
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	34
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	56
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000H (L80B10)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
KLEURTEMPERATUUR	3000K - 4000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	83 g.
EAN	9900000001001
INTRASTAT CODE	85365000

BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek) Schemering Verlichting met detectie
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging Licht ON/OFF
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034

Toebehoren

L3652-SETTING - MOON AFSTANDSBEDIENING



LMOON-RING-N - MOON ZWARTE RING

