# MOON-VIERKANT
## L3654

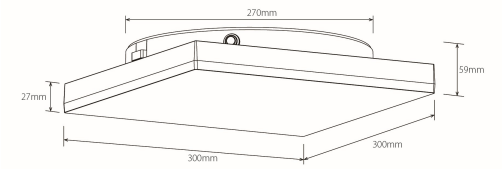
IP54 IK08

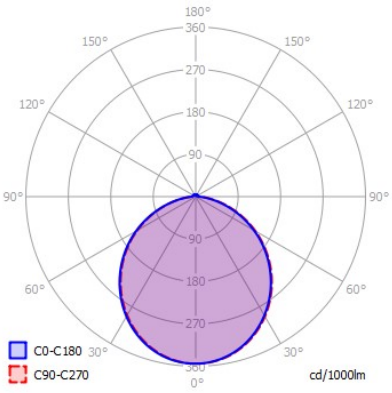
**MOON VIERKANT LED 18W 3000/4000K 1900/2100lm IP54**

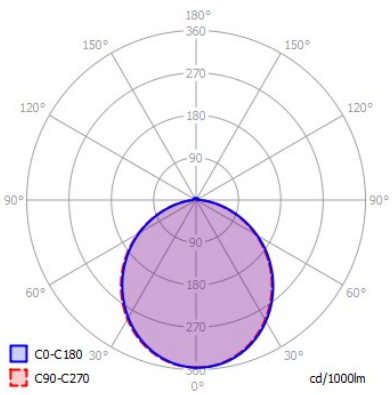
Het nieuwe model Design MOON Vierkant past zich gemakkelijk aan alle soorten architecturale stijlen aan. Hij is slank en onopvallend en heeft een schakelaar om de kleurtemperatuur van de LED's te selecteren. Naast de testknop wordt de back-up automatisch.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L3654 |
| **VERMOGEN (W)** | 18W |
| **AUTONOMIE (U)** | |
| **TYPE** | |
| **NOOD (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | 1900/2100lm |
| **BATTERIJ** | |




## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | MOON-VIERKANT |
| PRODUCT FUNCTIE | HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |

# MOON-VIERKANT
## L3654

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 18W |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 1900/2100lm |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP54 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | WIT RAL 9003 |
| MATERIAAL AFDEKKING | ONDOORZICHTIG KUNSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 59mm |
| LENGTE (MM) : | 300mm |
| BREEDTE (MM) : | 300mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1100GR |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE) | 33 |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG) | 55 |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| KLEURTEMPERATUUR | 3000K - 4000K |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | - |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 0 |
| EAN | 9900000004569 |
| INTRASTAT CODE | 85365000 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |

| | |
|---|---|
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Licht ON/OFF<br>Standaard |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |

## Toebehoren

**L3652-SETTING** - MOON AFSTANDSBEDIENING

