MOON-VIERKANT
L3654-SE-DET


IP54 IK08


MOON VIERKANT LED 18W 3000/4000K 1900/2100lm - 355lm IP54 3u + DETECTOR + NOOD AUT


Het nieuwe model Design MOON Vierkant past zich gemakkelijk aan alle soorten architecturale stijlen aan. Hij is slank en onopvallend en heeft een schakelaar om de kleurtemperatuur van de LED's te selecteren. Naast de testknop wordt de back-up automatisch.



CODE	L3654-SE-DET
VERMOGEN (W)	18W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	355lm
PERMANENT (LM)	1900/2100lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

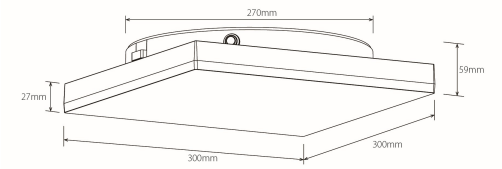

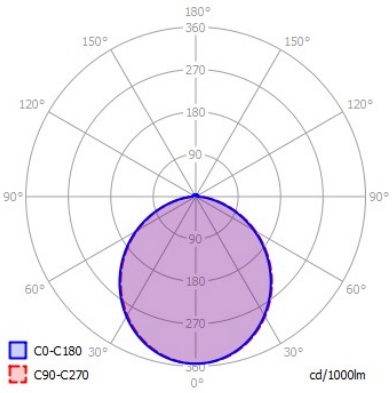

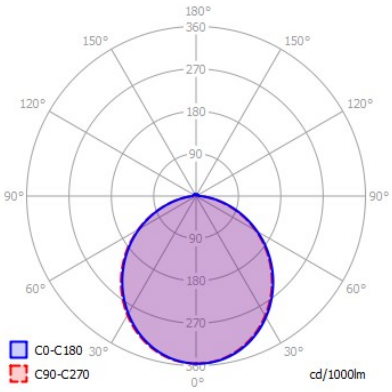

Gegevens

PRODUCTNAAM	MOON-VIERKANT
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

MOON-VIERKANT
L3654-SE-DET

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	18W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	355lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	1900/2100lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	24U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP54
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	ONDOORZICHTIG KUNSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	63mm
LENGTE (MM) :	300mm
BREEDTE (MM) :	300mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	33
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	56
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
KLEURTEMPERATUUR	3000K - 4000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	83 g.
EAN	9900000004590

MOON-VIERKANT
L3654-SE-DET

INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Schemering Verlichting met detectie
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging Licht ON/OFF
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034

Toebehoren

L3652-SETTING - MOON AFSTANDSBEDIENING

