NANOLED
LNL1901-N


IP20 IP40 IK04 12 pcs

NANOLED 2,3W 130lm ZWART BC CENTRAL BATTERY


De NANOLED is de kleinste inbouwarmatuur in het assortiment. Het is ideaal voor woonomgevingen en vereist geen onderhoud.



CODE	LNL1901-N
VERMOGEN (W)	2,3W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	
NOOD (LM)	130lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	

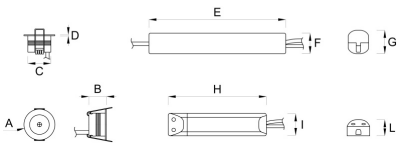

A=43mm B=25mm C=32mm D=2mm
E=188mm F=28mm G=32mm
H=135mm I=31mm L=22mm
Ø = 34mm

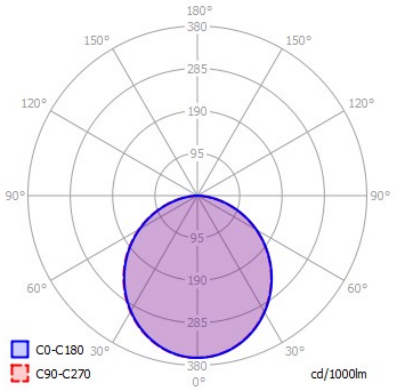

Gegevens

PRODUCTNAAM	NANOLED
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	2,3W

NANOLED
LNL1901-N

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	130lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP20/IP40
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 9005
SLAGVASTHEID	IK04
BUITENDIAMETER (MM) :	43mm
INBOUWDIAMETER (MM) :	35MM
INBOUWBREEDTE	43mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	400GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
EAN	8021046122671
EAN PACK	8021046343014
BESCHERMINGSKLASSE	II
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Gecentraliseerde batterij
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u

VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1
	EN 60598-2-22
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
	EN 61347-2-7
	EN 62031
	EN 62384
	RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

LA320 - SIGNALLING KIT APPARENT BOX VIALED IP65

