NANOLED
LNL1902-B


IP20 IP40 IK04 5 JAAR 10 pcs

NANOLED WIT 2,3W 130m P/NP


De NANOLED is de kleinste inbouwarmatuur in het assortiment. Het is ideaal voor woonomgevingen en vereist geen onderhoud.



CODE	LNL1902-B
VERMOGEN (W)	2,3W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent
NOOD (LM)	130lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	

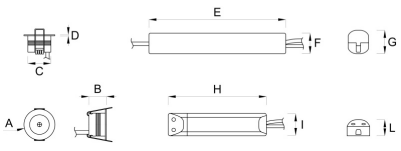

A=43mm B=25mm C=32mm D=2mm
E=188mm F=28mm G=32mm
H=135mm I=31mm L=22mm
Ø = 34mm

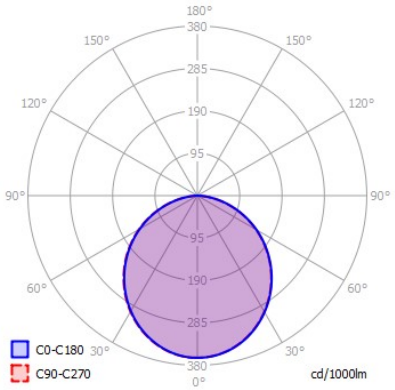

Gegevens

PRODUCTNAAM	NANOLED
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	2,3W

NANOLED
LNL1902-B

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	130lm
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP20/IP40
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
SLAGVASTHEID	IK04
BUITENDIAMETER (MM) :	43mm
INBOUWDIAMETER (MM) :	35MM
INBOUWBREEDTE	43mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	400GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	10
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B207035090
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	21 g.
EAN	8021046123357
EAN PACK	8021046348552
BESCHERMINGSKLASSE	II
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Standaard
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent

VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838
	EN 60598-1
	EN 60598-2-22
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
	EN 61347-2-7
	EN 62031
	EN 62384
	RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

LA320 - SIGNALLING KIT APPARENT BOX VIALED IP65

