LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

ORION
L5146-B


IP40 IK07 5 JAAR 4 pcs

ORION 2,4W 32m 3u P/NP WIT SPY SYSTEM


Het moderne ontwerp van ORION heeft een behuizing van grijs gegoten aluminium. Hij is ook verkrijgbaar in wit. Orion biedt een hoge lichtopbrengst met gelijkmatige achtergrondverlichting van pictogrammen. Ideaal voor theaters en bioscopen.



CODE	L5146-B
VERMOGEN (W)	2,4W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4

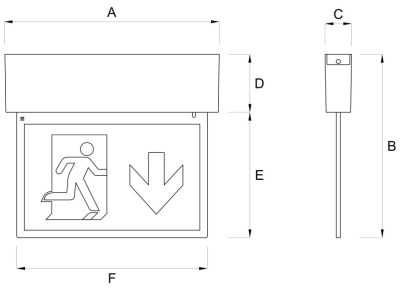

A=315mm B=269mm C=39mm
D=85mm E=184mm F=280mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	ORION
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE SIGNALISATIE VERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	2,4W
ZICHAFSTAND (M) :	32M
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING

MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP40
MATERIAAL BEHUIZING	GIETALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	47mm
LENGTE (MM) :	305mm
BREEDTE (MM) :	268mm
INBOUWBREEDTE	315mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1500GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	4
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020446
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	41
EAN	8021046120219
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Evacuatieverlichting

INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ketting Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Bus/spy system
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L92030-B - ORION WANDBESTIGING WIT



L92030-G - ORION WANDBESTIGING GRIJS



L92032 - ORION SUSPENSIE-SET



L99150 - COMMANDER



LA163 - ORION/LYRA PICTOGRAM-SET



LA283 - ORION/LYRA PICTO DOUBLE FACE

