
# PRODIGY-WALL
# L27228W-G-DALI


IP40 IK07 12 pcs

**PRODIGY WALL 2,4W 320lm 1u P/NP DALI GRIJS**


Het Prodigy Wall model heeft een modern, sober ontwerp en biedt uitstekende prestaties en een naar beneden gerichte lichtstroom. De kleur van de Prodigy Wall kan optioneel worden aangepast.

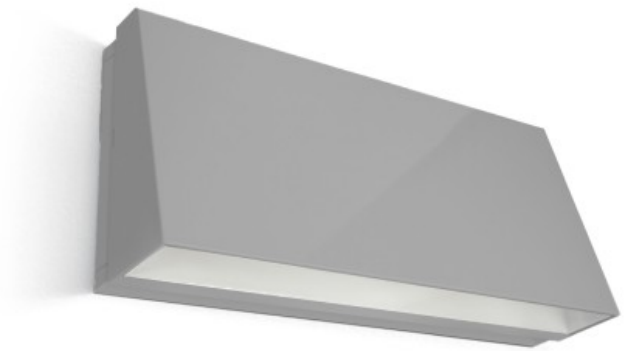

| | |
|---|---|
| **CODE** | L27228W-G-DALI |
| **VERMOGEN (W)** | 2,4W |
| **AUTONOMIE (U)** | 1u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 320lm |
| **PERMANENT (LM)** | 200lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |

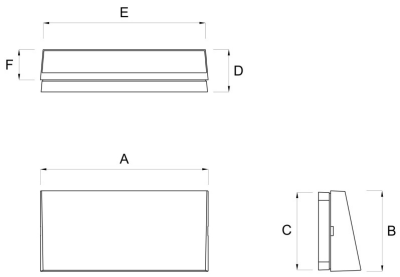


A=245mm B=118mm C=114m
D=62m E=238mm F=44mm

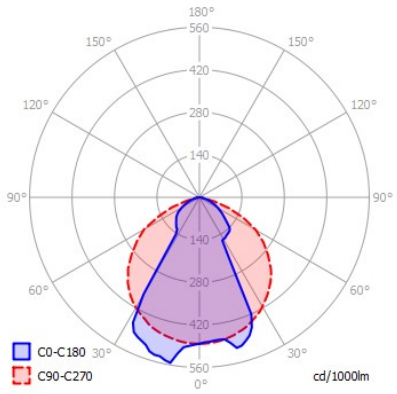


## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | PRODIGY-WALL |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 2,4W |

# PRODIGY-WALL
## L27228W-G-DALI

| | |
|---|---|
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 320lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 200lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | DALI |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | LiFePO4 |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP40 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | GRIJS RAL 7035 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK07 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 62mm |
| LENGTE (MM) : | 245mm |
| BREEDTE (MM) : | 114mm |
| INBOUWBREEDTE | 245mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1000GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 12 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | JA |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020446 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 41 |
| EAN | 8021046125825 |
| EAN PACK | 8021046359596 |
| INTRASTAT CODE | 85365000 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting |

# PRODIGY-WALL
# L27228W-G-DALI

| | |
|---|---|
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouwmontage (muur) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Dali |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 1u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>EN 62386-101<br>EN 62386-102<br>EN 62386-202<br>EN 62386-207<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**LA321** - PRODIGY WALL SIGNALERING PLEXI



**L27-RAL-W** - PRODIGY WALL RAL-KLEUR



**L99190** - INBOUWKIT



**L99041** - PRODIGY INBOUWDOOS



**L99021** - BESCHERMINGSROOSTER



**L99150** - COMMANDER



**L99157** - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION

