PRODIGY-WALL
L27228W-B-WIR


IP40 IK07 12 pcs

PRODIGY WALL 2,4W 1u 320lm P/NP WIRELESS WIT


Het Prodigy Wall model heeft een modern, sober ontwerp en biedt uitstekende prestaties en een naar beneden gerichte lichtstroom. De kleur van de Prodigy Wall kan optioneel worden aangepast.



CODE	L27228W-B-WIR
VERMOGEN (W)	2,4W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	320lm
PERMANENT (LM)	200lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

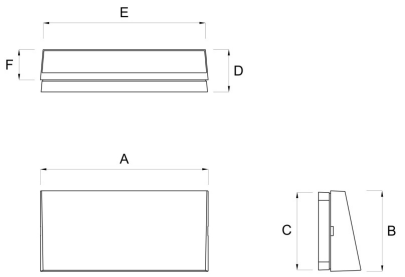

A=245mm B=118mm C=114m
D=62m E=238mm F=44mm

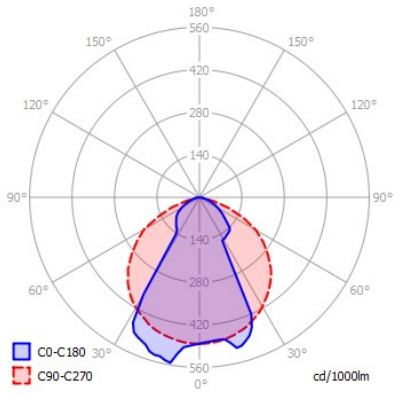

Gegevens

PRODUCTNAAM	PRODIGY-WALL
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	2,4W

PRODIGY-WALL
L27228W-B-WIR

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	320lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	200lm
BEWAKINGSINRICHTING	WIRELESS
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP40
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	62mm
LENGTE (MM) :	245mm
BREEDTE (MM) :	114mm
INBOUWBREEDTE	245mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1000GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020446
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	41
EAN	8021046120288
EAN PACK	8021046340280
INTRASTAT CODE	85365000

PRODIGY-WALL
L27228W-B-WIR

BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Wireless/Spy system wireless
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

LA321 - PRODIGY WALL SIGNALERING PLEXI



L27-RAL-W - PRODIGY WALL RAL-KLEUR



L99190 - INBOUWKIT



L99041 - PRODIGY INBOUWDOOS



L99021 - BESCHERMINGSROOSTER



L99150 - COMMANDER



L99157 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION

