PRODIGY-XL
L2002-B-65


IP42 IP65 IK07 5 JAAR 12 pcs

PRODIGY XL 5,5W 560lm IP65 WIT SPY CENTER


De Prodigy XL is een krachtig ontwerp met een optimale lichtstroom en een lange levensduur. De kleur van de Prodigy XL kan optioneel worden aangepast.



CODE	L2002-B-65
VERMOGEN (W)	5,5W
AUTONOMIE (U)	1u
	3u
TYPE	Niet permanent-
	Permanent
NOOD (LM)	560lm
PERMANENT (LM)	560lm
BATTERIJ	

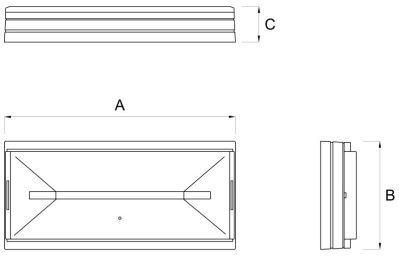

A=305mm B=143mm C=47mm

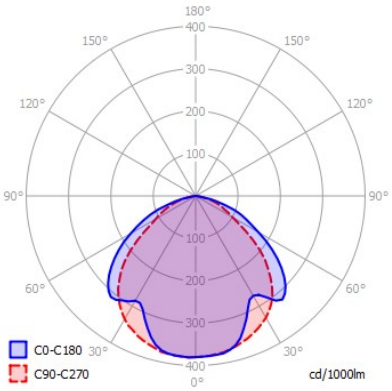

Gegevens

PRODUCTNAAM	PRODIGY-XL
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	5,5W

PRODIGY-XL
L2002-B-65

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	560lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	560lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	47mm
LENGTE (MM) :	305mm
BREEDTE (MM) :	143mm
INBOUWBREEDTE	305mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020921
RECUPEL CODE	5.56
EAN	8021046118469
EAN PACK	8021046330243
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)

INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Gecentraliseerde batterij Spy center
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u 3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62034 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L27-RAL-XL - PRODIGY XL RAL KLEUR OPTIE



L91070-XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm LINKS



L91071-XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm RECHTS



L91072- XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm NAAR BENEDEN



L91073- XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm UITGANG



L99041-XL - PRODIGY XL INBOUWDOOS



L99000 - STEP BESCHERMINGSROOSTER



L99045 - FIXATION 45°



L99150 - COMMANDER



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



L99007 - FLAG MONTAGE



L99040-XL - PRODIGY XL PENDELKIT PLEXI

