PRODIGY-XL
L27301-B-3-WIR


IP42 IK07 12 pcs

PRODIGY XL 0,2W 3u 370lm NP WIRELESS WIT


De Prodigy XL is een krachtig ontwerp met een optimale lichtstroom en een lange levensduur. De kleur van de Prodigy XL kan optioneel worden aangepast.



CODE	L27301-B-3-WIR
VERMOGEN (W)	0,2W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent
NOOD (LM)	370lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4

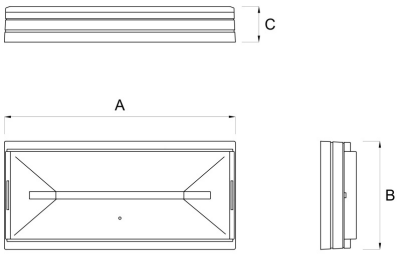

A=305mm B=143mm C=47mm

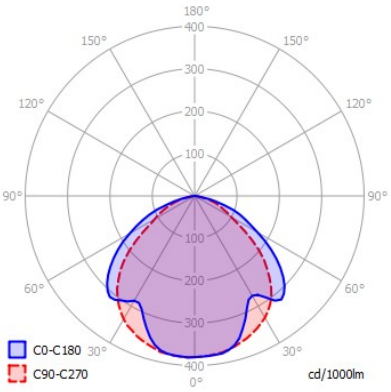

Gegevens

PRODUCTNAAM	PRODIGY-XL
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	0,2W

PRODIGY-XL
L27301-B-3-WIR

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	370lm
BEWAKINGSINRICHTING	WIRELESS
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	47mm
LENGTE (MM) :	305mm
BREEDTE (MM) :	143mm
INBOUWBREEDTE	305mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020725
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	183 g.
EAN	8021046123043
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)

PRODIGY-XL
L27301-B-3-WIR

INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Wireless/Spy system wireless
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat Andere
TYPE SCHAKELING	Niet permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Alleen aan een zijde Driezijdig Dubbelzijdig Uni / bilateraal Vierzijdig

Toebehoren

L99040-XL - PRODIGY XL PENDELKIT PLEXI



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



L99041-XL - PRODIGY XL INBOUWDOOS



L99000 - STEP BESCHERMINGSROOSTER



L99045 - FIXATION 45°



L99007 - FLAG MONTAGE



L91070-XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm LINKS



L91071-XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm RECHTS



L91072- XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm NAAR BENEDEN



L91073- XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm UITGANG



PRODIGY-XL
L27301-B-3-WIR

L27-RAL-XL - PRODIGY XL RAL KLEUR OPTIE 

L99150 - COMMANDER 