# PRODIGY-XL
## L27302-B-3


IP42 IK07 12 pcs

**PRODIGY XL 0,2W 3u 770lm NP SPY SYSTEM WIT**


De Prodigy XL is een krachtig ontwerp met een optimale lichtstroom en een lange levensduur. De kleur van de Prodigy XL kan optioneel worden aangepast.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L27302-B-3 |
| **VERMOGEN (W)** | 0,2W |
| **AUTONOMIE (U)** | 3u |
| **TYPE** | Niet permanent |
| **NOOD (LM)** | 770lm |
| **PERMANENT (LM)** | |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |

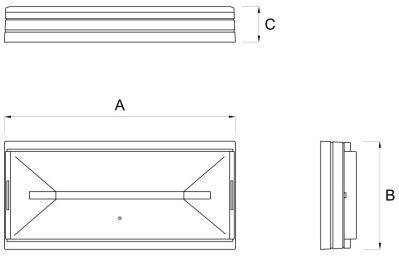


A=305mm B=143mm C=47mm

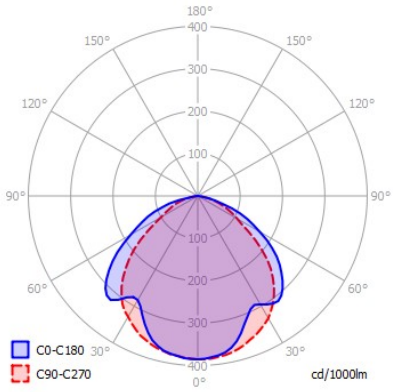


## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | PRODIGY-XL |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 0,2W |

# PRODIGY-XL
## L27302-B-3

| | |
|---|---|
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 770lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | LiFePO4 |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | WIT RAL 9003 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK07 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 47mm |
| LENGTE (MM) : | 305mm |
| BREEDTE (MM) : | 143mm |
| INBOUWBREEDTE | 305mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1100GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 12 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | JA |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020725 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 183 g. |
| EAN | 8021046120622 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |

| | |
|---|---|
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouw verzonken<br>Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond)<br>Vlagmontage |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Bus/spy system |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 3u |
| TYPE PICTOGRAM | Acrylglasplaat<br>Andere |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN | Alleen aan een zijde<br>Driezijdig<br>Dubbelzijdig<br>Uni / bilateraal<br>Vierzijdig |

## Toebehoren

**L99040-XL** - PRODIGY XL PENDELKIT PLEXI



**L99004** - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



**L99041-XL** - PRODIGY XL INBOUWDOOS



**L99000** - STEP BESCHERMINGSROOSTER



**L99045** - FIXATION 45°



**L99007** - FLAG MONTAGE



**L91070-XL** - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm LINKS



**L91071-XL** - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm RECHTS



**L91072- XL** - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm NAAR BENEDEN



**L91073- XL** - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm UITGANG



**L27-RAL-XL** - PRODIGY XL RAL KLEUR OPTIE 

**L99150** - COMMANDER 