PRODIGY-XL
L27328-B-3-DALI


IP42 IK07 5 JAAR 12 pcs

PRODIGY XL 3,7W 3u 370lm P/NP DALI WIT


De Prodigy XL is een krachtig ontwerp met een optimale lichtstroom en een lange levensduur. De kleur van de Prodigy XL kan optioneel worden aangepast.



CODE	L27328-B-3-DALI
VERMOGEN (W)	3,7W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	370lm
PERMANENT (LM)	370lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

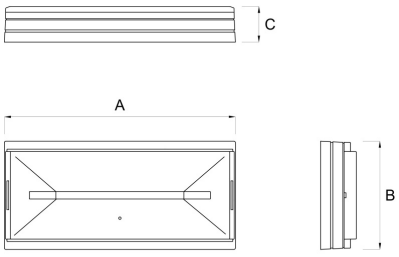

A=305mm B=143mm C=47mm

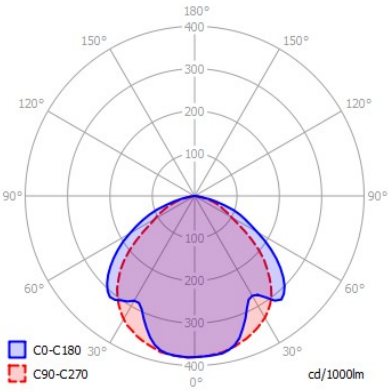

Gegevens

PRODUCTNAAM	PRODIGY-XL
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	3,7W

PRODIGY-XL
L27328-B-3-DALI

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	370lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	370lm
BEWAKINGSINRICHTING	DALI
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	47mm
LENGTE (MM) :	305mm
BREEDTE (MM) :	143mm
INBOUWBREEDTE	305mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1100GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020725
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	183 g.
EAN	8021046120486
BESCHERMINGSKLASSE	II

PRODIGY-XL
L27328-B-3-DALI

FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Dali
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99040-XL - PRODIGY XL PENDELKIT PLEXI



L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE



L99041-XL - PRODIGY XL INBOUWDOOS



L99000 - STEP BESCHERMINGSROOSTER



L99045 - FIXATION 45°



L99007 - FLAG MONTAGE



L91070-XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm LINKS



L91071-XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm RECHTS



L91072- XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm NAAR BENEDEN



L91073- XL - PICTO ZELFKLEVEND 285mm X 110mm UITGANG



L27-RAL-XL - PRODIGY XL RAL KLEUR OPTIE 

L99150 - COMMANDER 