PRODIGY
L27208-B-BATT


IP42 IK08 12 pcs

PRODIGY 4.1W 350lm 1u P/NP SPY CENTER WIT


Met zijn compacte ontwerp past Prodigy in elk interieur en biedt hij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De kleur van Prodigy kan optioneel worden aangepast.



CODE	L27208-B-BATT
VERMOGEN (W)	3,8W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	350lm
PERMANENT (LM)	280lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

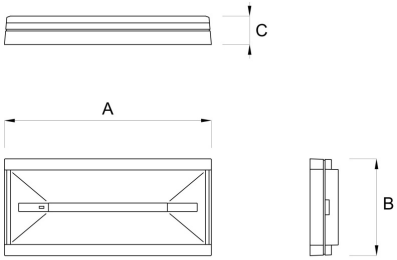

A=243mm B=114mm C=33mm

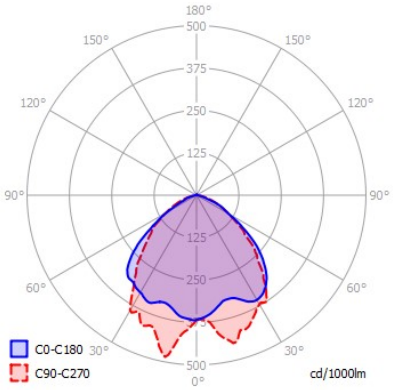

Gegevens

PRODUCTNAAM	PRODIGY
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	3,8W

PRODIGY
L27208-B-BATT


LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	350lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	280lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	33mm
LENGTE (MM) :	243mm
BREEDTE (MM) :	114mm
INBOUWBREEDTE	243mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	500GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
EAN	9900000005672
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II

PRODIGY
L27208-B-BATT

FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Spy center
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99040 - PRODIGY OPHANGEN PLEXI KIT 

L99190 - INBOUWKIT 

L99041 - PRODIGY INBOUWDOOS 

L99045 - FIXATION 45° 

L91070 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm LINKS 

L91071 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm RECHTS 

L91072 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm NAAR BENEDEN 

L91073 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm UITGANG 


L27-RAL - PRODIGY RAL KLEUR OPTIE 

L91076 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm BLUSSER 

L91077 - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm HASPEL 

L99021 - BESCHERMINGSROOSTER 


L99007 - FLAG MONTAGE



L99150 - COMMANDER



L99157 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION



L99010 - KABELINVOER

