# PRODIGY
# L27206-B-3


IP42 IK08 12 pcs

**PRODIGY 3,6W 320lm 3u P/NP WIT**


Met zijn compacte ontwerp past Prodigy in elk interieur en biedt hij een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding. De kleur van Prodigy kan optioneel worden aangepast.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L27206-B-3 |
| **VERMOGEN (W)** | 3,6W |
| **AUTONOMIE (U)** | 3u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 320lm |
| **PERMANENT (LM)** | 200lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |

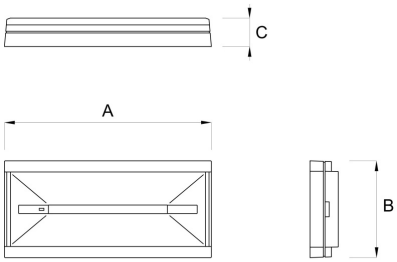


A=243mm B=114mm C=33mm

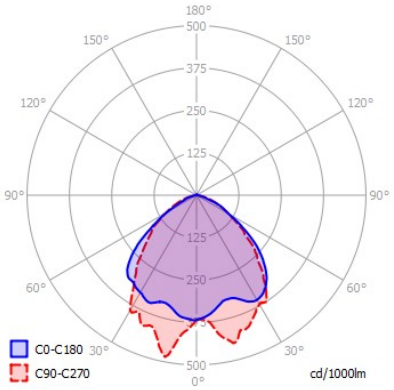


## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | PRODIGY |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 3,6W |

| | |
|---|---|
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 320lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 200lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | ZONDER |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | LiFePO4 |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | WIT RAL 9003 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 33mm |
| LENGTE (MM) : | 243mm |
| BREEDTE (MM) : | 114mm |
| INBOUWBREEDTE | 243mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 500GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 12 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | JA |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020590 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 81 g. |
| EAN | 8021046119176 |
| EAN PACK | 8021046333794 |
| INTRASTAT CODE | 85365000 |

| | |
|---|---|
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouw verzonken<br>Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond)<br>Vlagmontage |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Standaard |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 3u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**L99040** - PRODIGY OPHANGEN PLEXI KIT



**L99190** - INBOUWKIT



**L99041** - PRODIGY INBOUWDOOS



**L99045** - FIXATION 45°



**L91070** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm LINKS



**L91071** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm RECHTS



**L91072** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm NAAR BENEDEN



**L91073** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm UITGANG



**L27-RAL** - PRODIGY RAL KLEUR OPTIE



**L91076** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm BLUSSER




**L91077** - PICTO ZELFKLEVEND 218mm X 85mm HASPEL



**L99021** - BESCHERMINGSROOSTER




**L99007** - FLAG MONTAGE



**L99150** - COMMANDER



**L99157** - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION




**L99010** - KABELINVOER

