
QUBE
L24327-AUT

QUBE 30m 3u P/NP IP54 AUT


Het QUBE-model biedt uitstekend zicht van 26 tot 44 meter. 44 meter. Het is bij uitstek geschikt voor grote binnenruimtes zoals grote gebieden hallen, enz. Hij kan aan de muur worden bevestigd of aan het plafond worden opgehangen.



CODE	L24327-AUT
VERMOGEN (W)	
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Permanent
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	NI-CD

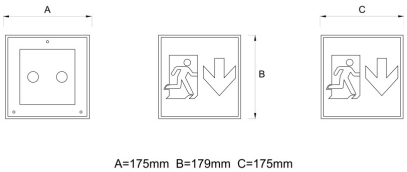

A=175mm B=179mm C=175mm



Gegevens

PRODUCTNAAM	QUBE
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE SIGNALISATIE VERLICHTINGEN
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U

QUBE
L24327-AUT

LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP32
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 7021
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK06
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	175mm
LENGTE (MM) :	175mm
BREEDTE (MM) :	179mm
INBOUWBREEDTE	175mm
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	NI-CD
PICTOGRAMMEN INBEGREPEN	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020446
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	41
EAN	8021046118278
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Evacuatieverlichting Omgevings- en evacuatieverlichting
INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ketting Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u

TYPE SCHAKELING	Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

LKITQU26ISO - QUBE PICTOGRAM-SET 26m

