
# SLIM
# L0626-B-DALI


IP42 IK06

**SLIM LED 5W 500lm SAPP - 2u P/NP WIT DALI**

De Slim Led is een veiligheidsarmatuur met een slank, elegant ontwerp dat speciaal is ontworpen voor SAPP-plafonds. Het kan ook worden uitgerust met een signaleringskit om vluchtroutes aan te geven.

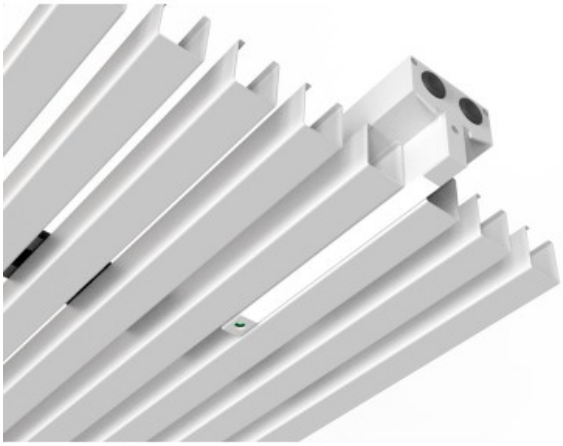

| | |
|---|---|
| **CODE** | L0626-B-DALI |
| **VERMOGEN (W)** | 5W |
| **AUTONOMIE (U)** | 2u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 500lm |
| **PERMANENT (LM)** | 500lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |

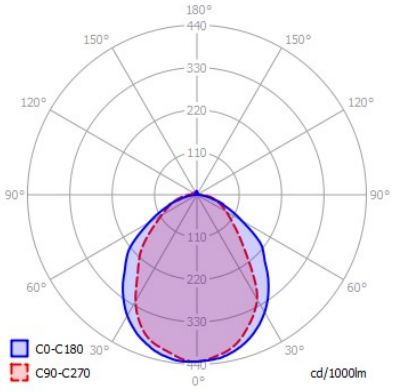


## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | SLIM |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 5W |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# SLIM
# L0626-B-DALI

| | |
|---|---|
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 500lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 500lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | DALI |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V 3,2Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 24U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | WIT RAL 9003 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK06 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 73mm |
| LENGTE (MM) : | 237mm |
| BREEDTE (MM) : | 72mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 650GR |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| KLEURTEMPERATUUR | 6000K |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| BEBAT CODE | B110020194 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 90 g. |
| EAN | 9900000011840 |
| INTRASTAT CODE | 85365000 |
| BESCHERMINGSKLASSE | I |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |
| INSTALLATIEWIJZE | Ingebouwd |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Dali |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 2u |

| | |
|---|---|
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |

## Toebehoren

**L99943-1-B** - SLIM PLEXI 148 X 89 LINKS WIT 

**L99943-1-N** - SLIM PLEXI 148 X 89 LINKS ZWART 

**L99943-2-B** - SLIM PLEXI 148 X 89 RECHTS WIT 

**L99943-2-N** - SLIM PLEXI 148 X 89 RECHTS ZWART 

**L99943-3-B** - SLIM PLEXI 148 X 89 BENEDEN WIT 

**L99943-3-N** - SLIM PLEXI 148 X 89 BENEDEN ZWART 

**L99943-4-B** - SLIM PLEXI 148 X 89 BOVEN WIT 

**L99943-4-N** - SLIM PLEXI 148 X 89 BOVEN ZWART 