STEP-2-LED
L8033-D

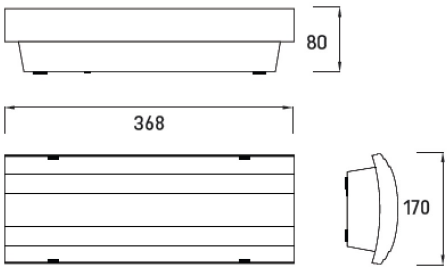
IP42 IK07 6 pcs

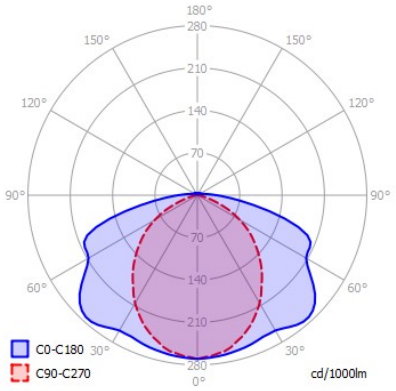
STEP2 LED 6W 300lm/1u 100lm/3u P/NP SCHEMERSCAKELAAR

De Step 2 LED biedt een optimale lichtverspreiding dankzij de Fresnel-lens. Hij is veelzijdig en laat je het niveau van permanente lichtintensiteit en de autonomieduur (1u of 3u) kiezen.



CODE	L8033-D
VERMOGEN (W)	6W
AUTONOMIE (U)	1u
	3u
TYPE	Niet permanent-
	Permanent
NOOD (LM)	300lm (1u) - 100lm (3u)
PERMANENT (LM)	400lm (100%)- 320lm (80%)- 240lm (60%)- 160lm (40%)- 80lm (20%)
BATTERIJ	NI-MH





Gegevens

PRODUCTNAAM	STEP-2-LED
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	6W

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	300lm (1u) - 100lm (3u)
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	400lm (100%)- 320lm (80%)- 240lm (60%)- 160lm (40%)- 80lm (20%)
BEWAKINGSINRICHTING	AUTOMATISCHE ZELFTEST
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Ni-MH 3,6V - 2,2Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	80mm
LENGTE (MM) :	368mm
BREEDTE (MM) :	170mm
INBOUWBREEDTE	337mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1300GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	6
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	NI-MH
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000U
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B207035000
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	162 g.
EAN	9900000009465
BESCHERMINGSKLASSE	II

STEP-2-LED
L8033-D

FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek) Schemering
INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u 3u
TYPE PICTOGRAM	Geplaatst blad/plaat
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384

Toebehoren

L99036-1 - STEP 2 PENDEL PLEXI KIT LINKS 


L99036-2 - STEP 2 PENDEL PLEXI KIT RECHTS 

L99036-3 - STEP 2 PENDEL PLEXI KIT NAAR BENEDEN 


L99036-7 - STEP 2 PENDEL PLEXI KIT EXIT 


L99197 - STEP 2 INBOUWKIT 

L99017 - STEP 2 VLAGBEVESTIGING 

L99019-100 - STEP 2 PENDELSET 100CM 

L99019-50 - STEP 2 PENDELSET 50CM 

L99019-25 - STEP 2 PENDELSET 25CM 

L99018 - STEP 2 MUUR FIXATION 

L99046-1 - PICTO STEP 2 TO INSERT LINKS 

L99046-2 - PICTO STEP 2 TO INSERT RECHTS 

L99046-3 - PICTO STEP 2 TO INSERT NAAR BENEDEN 

L99046-7 - PICTO STEP 2 TO INSERT EXIT 

L99027 - CRISTAL & STEP2
BESCHERMINGSROOSTER 