STEP-LED
L11203-3-PB


IP42 IK07 12 pcs

STEP LED 0,20W 610lm 3u NP AUT TESTKNOP


De Step LED is een veelzijdig, zuinig en functioneel product dat ideaal is voor relamping, waardoor oude TL's met fluorescentielampen snel en eenvoudig kunnen worden vervangen door LED-technologie van de nieuwe generatie, waardoor de kosten voor lampvervanging dalen.



CODE	L11203-3-PB
VERMOGEN (W)	0,20W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent
NOOD (LM)	610lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4

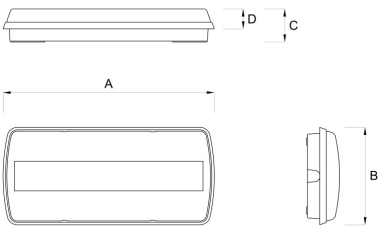

A=337mm B=155mm C=53mm D=32mm

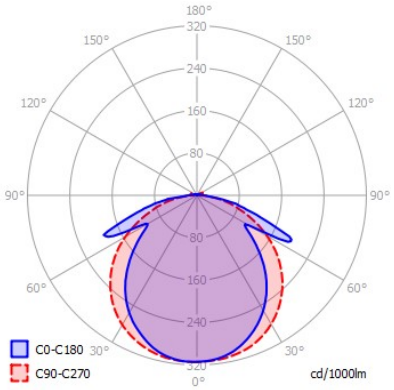

Gegevens

PRODUCTNAAM	STEP-LED
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

STEP-LED
L11203-3-PB

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	0,20W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	610lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4 6,4V - 3,8Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	53mm
LENGTE (MM) :	337mm
BREEDTE (MM) :	155mm
INBOUWBREEDTE	337mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1200GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000U
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020725
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	183 g.
EAN	8021046119312
EAN PACK	8021046335231
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II

STEP-LED
L11203-3-PB

FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62034 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99006 - STEP SIGNALERING PLEXI 

L99196 - STEP INBOUWKIT 

L99138 - STEP LED AFWERKINGSFRAME 

L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE 


L91021 - PICTO STEP RECHTS 

L91022 - PICTO STEP LINKS 

L91023 - PICTO STEP NAAR BENEDEN 

L91024 - PICTO STEP NOODUITGANG 

L99000 - STEP BESCHERMINGSROOSTER 

L99007 - FLAG MONTAGE 

L99045 - FIXATION 45° 

L99150 - COMMANDER 