STEP-LED
L11223-3-WIR


IP42 IK07 12 pcs

STEP LED 5,50W 610lm 3u P/NP WIRELESS


De Step LED is een veelzijdig, zuinig en functioneel product dat ideaal is voor relamping, waardoor oude TL's met fluorescentielampen snel en eenvoudig kunnen worden vervangen door LED-technologie van de nieuwe generatie, waardoor de kosten voor lampvervanging dalen.



CODE	L11223-3-WIR
VERMOGEN (W)	5,50W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	610lm
PERMANENT (LM)	610lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

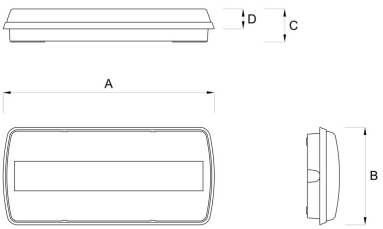

A=337mm B=155mm C=53mm D=32mm

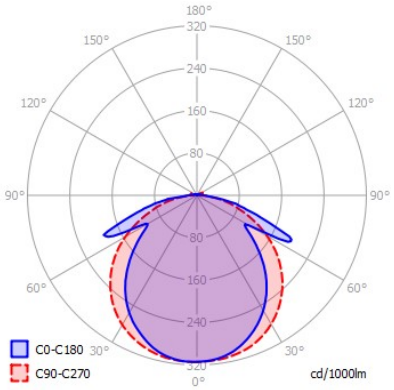

Gegevens

PRODUCTNAAM	STEP-LED
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

STEP-LED
L11223-3-WIR

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	5,50W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	610lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	610lm
BEWAKINGSINRICHTING	WIRELESS
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4 6,4V - 3,8Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	53mm
LENGTE (MM) :	337mm
BREEDTE (MM) :	155mm
INBOUWBREEDTE	337mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1200GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000U
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B207035220
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	183 g.
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II

STEP-LED
L11223-3-WIR

FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond) Vlagmontage
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Wireless/Spy system wireless
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62034 EN 62384 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99006 - STEP SIGNALERING PLEXI 

L99196 - STEP INBOUWKIT 

L99138 - STEP LED AFWERKINGSFRAME 

L99004 - STEP & CRISTAL & PRODIGY XL KIT VOOR INBOUWMONTAGE 


L91021 - PICTO STEP RECHTS 

L91022 - PICTO STEP LINKS 

L91023 - PICTO STEP NAAR BENEDEN 

L91024 - PICTO STEP NOODUITGANG 

L99000 - STEP BESCHERMINGSROOSTER 

L99007 - FLAG MONTAGE 

L99045 - FIXATION 45° 

L99150 - COMMANDER 