# STORM
# L25026-N-DALI


IP66 IK10


**STORM 18W 5000K 1500lm 3u IP66 P/NP ZWART DALI**

De STORM is robuust en extreem duurzaam, ontworpen voor noodverlichting in omgevingen waar vandalisme veel voorkomt en de temperaturen zeer laag zijn (tot -20°C).



| | |
|---|---|
| **CODE** | L25026-N-DALI |
| **VERMOGEN (W)** | 18W |
| **AUTONOMIE (U)** | 3u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 1500lm |
| **PERMANENT (LM)** | 1500lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |

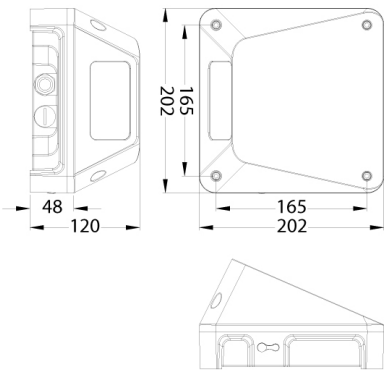

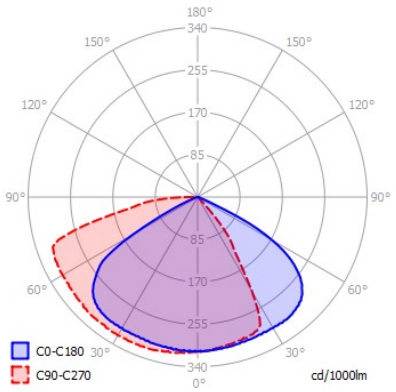
## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | STORM |
| PRODUCT FUNCTIE | HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 18W |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# STORM
# L25026-N-DALI

| | |
|---|---|
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 1500lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 1500lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | DALI |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | LiFePO4 6,4V - 6Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 24U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP66 |
| MATERIAAL BEHUIZING | GIETALUMINIUM |
| KLEUR BEHUIZING | ZWART RAL 7021 |
| MATERIAAL AFDEKKING | HELDER GLAS |
| SLAGVASTHEID | IK10 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 120mm |
| LENGTE (MM) : | 202mm |
| BREEDTE (MM) : | 202mm |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 100.000U |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | -20°C / +40 °C |
| KLEURTEMPERATUUR | 5000K |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| BEBAT CODE | B110020825 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 296 g. |
| EAN | 9900000009748 |
| EAN PACK | 9900000010041 |
| INTRASTAT CODE | 85365000 |
| BESCHERMINGSKLASSE | I |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Schemering |
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouwmontage (muur) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Dali<br>Licht ON/OFF |

| | |
|---|---|
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 3u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |