STORM
L25026-N-3K


IP66 IK10


STORM 18W 3000K 1400lm 3u IP66 P/NP ZWART AUT

De STORM is robuust en extreem duurzaam, ontworpen voor noodverlichting in omgevingen waar vandalisme veel voorkomt en de temperaturen zeer laag zijn (tot -20°C).



CODE	L25026-N-3K
VERMOGEN (W)	18W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	1400lm
PERMANENT (LM)	1400lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

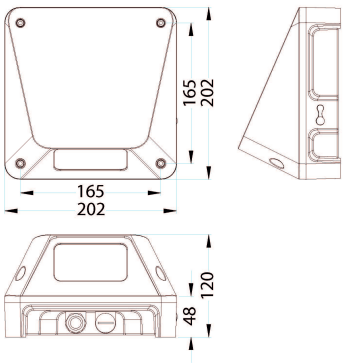

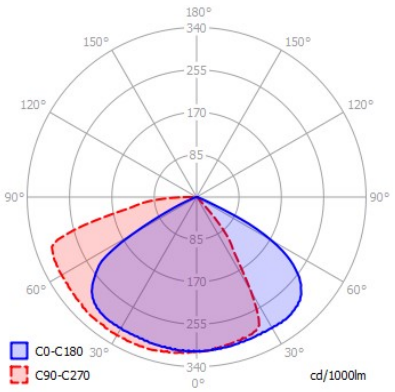

Gegevens

PRODUCTNAAM	STORM
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	18W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

STORM
L25026-N-3K

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	1400lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	1400lm
BEWAKINGSINRICHTING	AUTOMATISCHE ZELFTEST
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4 6,4V - 6Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	24U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP66
MATERIAAL BEHUIZING	GIETALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 7021
MATERIAAL AFDEKKING	HELDER GLAS
SLAGVASTHEID	IK10
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	120mm
LENGTE (MM) :	202mm
BREEDTE (MM) :	202mm
GLOEIDRAAD 850°C	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000U
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-20°C / +40 °C
KLEURTEMPERATUUR	3000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
BEBAT CODE	B110020825
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	296 g.
EAN	9900000009793
EAN PACK	9900000010089
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Schemering
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging Licht ON/OFF

NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034