TREND-XL65-ICE
L0627-B-ICE


IP65 IK10


TREND XL65 ICE 5W 600lm 1h 210lm 3h P/NP WIT AUT

De TREND XL65 ICE, een multifunctioneel waterdicht model van hoge kwaliteit met een uitzonderlijke schokbestendigheid (IK10) dankzij de behuizing van polycarbonaat. Hij is bestand tegen extreme temperaturen van -40° tot +80°. Verkrijgbaar in 2 kleuren: wit en zwart.



CODE	L0627-B-ICE
VERMOGEN (W)	5W
AUTONOMIE (U)	1u
	3u
TYPE	Niet permanent-
	Permanent
NOOD (LM)	600lm (1h) 210lm (3h)
PERMANENT (LM)	400lm
BATTERIJ	LITHIUM TITANIUM

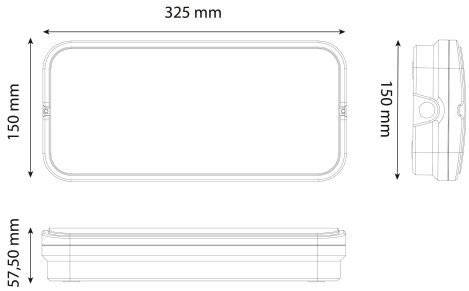

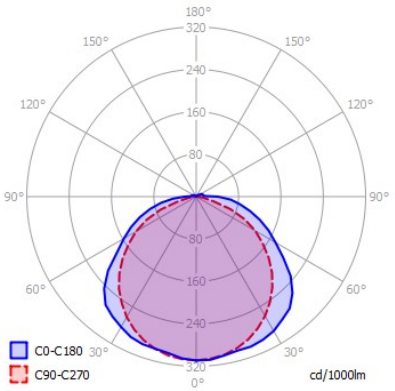

Gegevens

PRODUCTNAAM	TREND-XL65-ICE
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

TREND-XL65-ICE
L0627-B-ICE

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	5W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	600lm (1h) 210lm (3h)
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	400lm
BEWAKINGSINRICHTING	AUTOMATISCHE ZELFTEST + TESTKNOP
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LTO 4,8V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	24U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK10
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	58mm
LENGTE (MM) :	325mm
BREEDTE (MM) :	150mm
INBOUWBREEDTE	325mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	844GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LITHIUM TITANIUM
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-40°C / +80 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	82 g.
EAN	9900000010140
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)

INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u 3u
TYPE PICTOGRAM	Geplaatst blad/plaat
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Alleen aan een zijde

Toebehoren

L0627-1 - TREND XL65 INSCHUIF PICTO LINKS



L0627-2 - TREND XL65 INSCHUIF RECHTS



L0627-3 - TREND XL65 INSCHUIF RECHTS BENEDEN



L0627-4 - TREND XL65 INSCHUIF RECHTS BOVEN



L0627-6 - TREND XL65 INSCHUIF PICTO BLUSSER



L0627-7 - TREND XL65 INSCHUIF PICTO BRANDVLOEISTOF



L0627-5 - TREND XL65 INSCHUIF RECHTS OPAAL



L99000 - STEP BESCHERMINGSROOSTER

