TREND
L0625-B


IP42 IK08


TREND LED 3W 434lm 1u P/NP WIT

De Trend is een noodunit die eenvoudig te installeren is en ook zeer nauwkeurig kan worden ingebouwd (standaard of op maat). Hij heeft een tactiele testknop. Hij is verkrijgbaar in wit of zwart.



CODE	L0625-B
VERMOGEN (W)	3W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent- Permanent
NOOD (LM)	434lm
PERMANENT (LM)	255lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

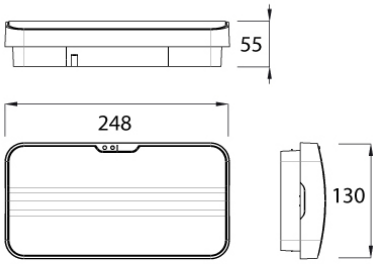

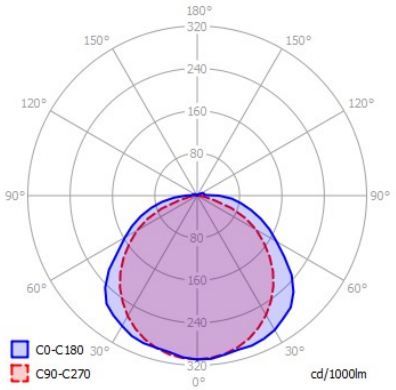

Gegevens

PRODUCTNAAM	TREND
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	3W

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	434lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	255lm
BEWAKINGSINRICHTING	AUTOMATISCHE ZELFTEST + TESTKNOP
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	24U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	55mm
LENGTE (MM) :	248mm
BREEDTE (MM) :	130mm
INBOUWBREEDTE	248mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	800GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	82 g.
EAN	9900000000011
EAN PACK	9900000005481
INTRASTAT CODE	85365000
VERPAKKINGSEENHEID	1
BEBAT AANTAL	1


GTIN (EAN/UPC) STUK	9900000000011
GEWICHTSEENHEID	gr.
ETIM CODE	EC001957
MIN SECTIE GELEIDER (MM2) :	0,75
MAX SECTIE GELEIDER (MM2) :	2,5
TYPE VERBINDING	VEER TERMINAL
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouw verzonken Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE PICTOGRAM	Geplaatst blad/plaat
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22

Toebehoren

L99200-B - TREND WITTE INBOUWKIT



L0625-BOX-IP65 - TREND BEHUIZING IP65 - IK10



L99933-1-2 - TREND PLEXI 200x110 LINKS & RECHTS



L99933-3 - TREND PLEXI 200x110 BENEDEN



L99933-5 - TREND PLEXI 200x110 EXIT



L99933-6 - TREND PLEXI 200x110 OPALINE



L99932-1 - TREND INSCHUIF PICTO LINKS



L99932-2 - TREND INSCHUIF PICTO RECHTS



L99932-3 - TREND INSCHUIF PICTO BENEDEN



L99932-5 - TREND INSCHUIF PICTO BOVEN



L99932-6 - TREND INSCHUIF PICTO OPAAL



L99932-7 - TREND INSCHUIF PICTO BRANDVLOEISTOF



L99024 - TREND BESCHERMINGSROOSTER

