# TREND
# L0625-N-3-DALI


IP42 IK08

**TREND LED 3W 288lm 3u P/NP DALI ZWART**

De Trend is een noodunit die eenvoudig te installeren is en ook zeer nauwkeurig kan worden ingebouwd (standaard of op maat). Hij heeft een tactiele testknop. Hij is verkrijgbaar in wit of zwart.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L0625-N-3-DALI |
| **VERMOGEN (W)** | 5W |
| **AUTONOMIE (U)** | 3u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 288lm |
| **PERMANENT (LM)** | 255lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |

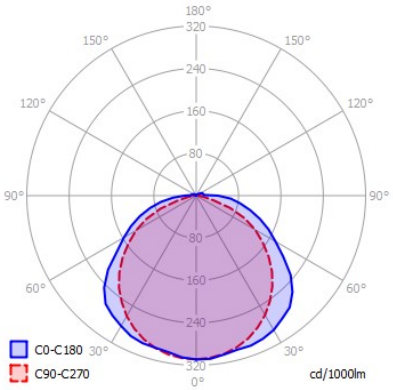


## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | TREND |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 5W |

| | |
|---|---|
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 288lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 255lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | DALI |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FePO4 6,4V - 1,5Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 24U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | ZWART RAL 9005 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 55mm |
| LENGTE (MM) : | 248mm |
| BREEDTE (MM) : | 130mm |
| INBOUWBREEDTE | 248mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 800GR |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | JA |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020590 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 82 g. |
| EAN | 9900000010843 |
| INTRASTAT CODE | 85365000 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |


| | |
|---|---|
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouw verzonken<br>Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Dali |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 3u |
| TYPE PICTOGRAM | Geplaatst blad/plaat |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |

## Toebehoren

**L99200-B** - TREND WITTE INBOUWKIT



**L0625-BOX-IP65** - TREND BEHUIZING IP65 - IK10



**L99933-1-2** - TREND PLEXI 200x110 LINKS & RECHTS



**L99933-3** - TREND PLEXI 200x110 BENEDEN



**L99933-5** - TREND PLEXI 200x110 EXIT



**L99933-6** - TREND PLEXI 200x110 OPALINE




**L99932-1** - TREND INSCHUIF PICTO LINKS



**L99932-2** - TREND INSCHUIF PICTO RECHTS



**L99932-3** - TREND INSCHUIF PICTO BENEDEN



**L99932-5** - TREND INSCHUIF PICTO BOVEN



**L99932-6** - TREND INSCHUIF PICTO OPAAL




**L99024** - TREND BESCHERMINGSROOSTER

