TUBE-
L6222-90-SE-DET-SPY


IP67 IK10


TUBE 18/34W 4000K 2700/4600lm - 1200lm IP67 1u + DETECTOR + NOOD SPY

De TUBE LED is een buisvormig, industrieel, multifunctioneel armatuur met een zeer hoge lichtopbrengst, zeer hoge schokbestendigheid (IK10) en uitstekende waterdichtheid dankzij de 3,5 mm dikke, UV-bestendige polycarbonaat buis.



CODE	L6222-90-SE-DET-SPY
VERMOGEN (W)	18W-23W-29W-34W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	1200lm
PERMANENT (LM)	2700lm-3350lm-3950lm-4600lm
BATTERIJ	LI-FEPO4



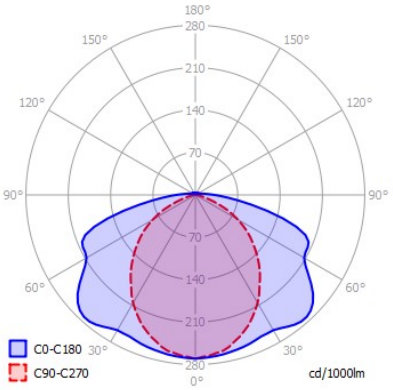

Gegevens

PRODUCTNAAM	TUBE-
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

TUBE-L6222-90-SE-DET-SPY

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	18W-23W-29W-34W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	18W-34W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	1200lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	2700lm-3350lm-3950lm-4600lm
BEWAKINGSINRICHTING	CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V 3Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP67
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 9007
MATERIAAL AFDEKKING	POLYCARBONATE OPAL
SLAGVASTHEID	IK10
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	90mm
LENGTE (MM) :	1300mm
BREEDTE (MM) :	90mm
INBOUWBREEDTE	1300mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1850GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
TYPE BEDRADING	GESCHIKT VOOR DOORGAANDE BEDRADING
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	83
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	138
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000H (L70/B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
KLEURTEMPERATUUR	4000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA

TUBE-
L6222-90-SE-DET-SPY

BEBAT CODE	B110020590
RECUPEL CODE	4.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	88 g.
EAN	9900000003128
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek) Schemering Verlichting met detectie
INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ketting Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Beveiliging Bus/spy system Licht ON/OFF
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22

Toebehoren

LTUBE-TRANS3P - TUBE DOORVOERBEKABELING 3P



LTUBE-TRANS5P - TUBE DOORVOERBEKABELING 5P



LATE002 - MANNELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



LATE003 - VROUWELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 STUKS

