TUBE-
L6528-90-SE-DET-AUT


IP67 IK10


TUBE 23/43W 4000K 3350/5750lm - 1550lm 1u + DETECTOR + NOOD AUT

De TUBE LED is een buisvormig, industrieel, multifunctioneel armatuur met een zeer hoge lichtopbrengst, zeer hoge schokbestendigheid (IK10) en uitstekende waterdichtheid dankzij de 3,5 mm dikke, UV-bestendige polycarbonaat buis.



CODE	L6528-90-SE-DET-AUT
VERMOGEN (W)	23W-29W-36W-43W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	1550lm
PERMANENT (LM)	3350lm-4200lm-4950lm-5750lm
BATTERIJ	LI-FEPO4



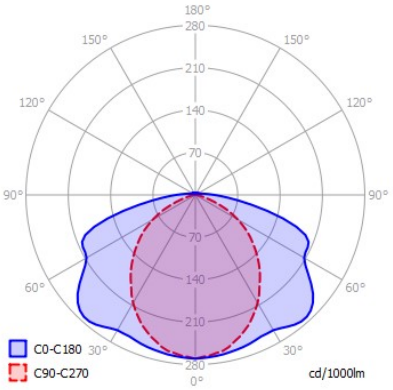

Gegevens

PRODUCTNAAM	TUBE-
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

TUBE-L6528-90-SE-DET-AUT

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	23W-29W-36W-43W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	23W-43W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	1550lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	3350lm-4200lm-4950lm-5750lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V 3Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP67
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 9007
MATERIAAL AFDEKKING	POLYCARBONATE OPAL
SLAGVASTHEID	IK10
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	90mm
LENGTE (MM) :	1570mm
BREEDTE (MM) :	90mm
INBOUWBREEDTE	1467mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	3200GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
TYPE BEDRADING	GESCHIKT VOOR DOORGAANDE BEDRADING
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	83
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	138
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000H (L70/B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
KLEURTEMPERATUUR	4000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020590

TUBE-
L6528-90-SE-DET-AUT

RECUPEL CODE	4.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	88 g.
EAN	9900000002053
CIE FLUX CODES	39 70 92 97 100
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek) Schemering Verlichting met detectie
INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ketting Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging Licht ON/OFF
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034

Toebehoren

LTUBE-TRANS3P - TUBE DOORVOERBEKABELING 3P



LTUBE-TRANS5P - TUBE DOORVOERBEKABELING 5P



LATE002 - MANNELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



LATE003 - VROUWELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 STUKS

