# TUBE-
# L6528-90-SE-DET-WIR


IP67 IK10


**TUBE 23/43W 4000K 3350/5750lm - 1550lm IP67 1u + DETECTOR + NOOD WIRELESS**

De TUBE LED is een buisvormig, industrieel, multifunctioneel armatuur met een zeer hoge lichtopbrengst, zeer hoge schokbestendigheid (IK10) en uitstekende waterdichtheid dankzij de 3,5 mm dikke, UV-bestendige polycarbonaat buis.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L6528-90-SE-DET-WIR |
| **VERMOGEN (W)** | 23W-29W-36W-43W |
| **AUTONOMIE (U)** | 1u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 1550lm |
| **PERMANENT (LM)** | 3350lm-4200lm-4950lm-5750lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |



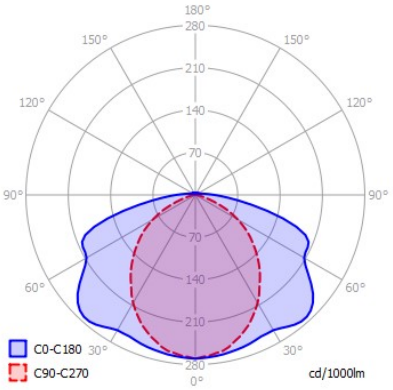
## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | TUBE- |
| PRODUCT FUNCTIE | HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

# TUBE-L6528-90-SE-DET-WIR

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 23W-29W-36W-43W |
| STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE) | 23W-43W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 1550lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 3350lm-4200lm-4950lm-5750lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | WIRELESS |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V 3Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP67 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | GRIJS RAL 9007 |
| MATERIAAL AFDEKKING | POLYCARBONATE OPAL |
| SLAGVASTHEID | IK10 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 90mm |
| LENGTE (MM) : | 1570mm |
| BREEDTE (MM) : | 90mm |
| INBOUWBREEDTE | 1467mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 3200GR |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| TYPE BEDRADING | GESCHIKT VOOR DOORGAANDE BEDRADING |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE) | 83 |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG) | 138 |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 100.000H (L70/B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| KLEURTEMPERATUUR | 4000K |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |

# TUBE-
# L6528-90-SE-DET-WIR

| | |
|---|---|
| BEBAT CODE | B110020590 |
| RECUPEL CODE | 4.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 88 g. |
| EAN | 9900000003241 |
| INTRASTAT CODE | 85365000 |
| BESCHERMINGSKLASSE | I |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek)<br>Schemering<br>Verlichting met detectie |
| INSTALLATIEWIJZE | Hangend<br>Ketting<br>Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Beveiliging<br>Licht ON/OFF<br>Wireless/Spy system wireless |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 1u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |

## Toebehoren

**LTUBE-TRANS3P** - TUBE DOORVOERBEKABELING 3P



**LTUBE-TRANS5P** - TUBE DOORVOERBEKABELING 5P



**LATE002** - MANNELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



**LATE003** - VROUWELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



**L6100** - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 STUKS

