# TUBE-LED
# L6222HI-90-AC-DC


IP67 IK10


**TUBE 38/52W 4000K 5300/6950lm IP67 AC-DC**

De TUBE LED is een buisvormig, industrieel, multifunctioneel armatuur met een zeer hoge lichtopbrengst, zeer hoge schokbestendigheid (IK10) en uitstekende waterdichtheid dankzij de 3,5 mm dikke, UV-bestendige polycarbonaat buis.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L6222HI-90-AC-DC |
| **VERMOGEN (W)** | 38W-45W-48W-52W |
| **AUTONOMIE (U)** | |
| **TYPE** | |
| **NOOD (LM)** | |
| **PERMANENT (LM)** | 5300lm-6100lm-6400lm-6950lm |
| **BATTERIJ** | |



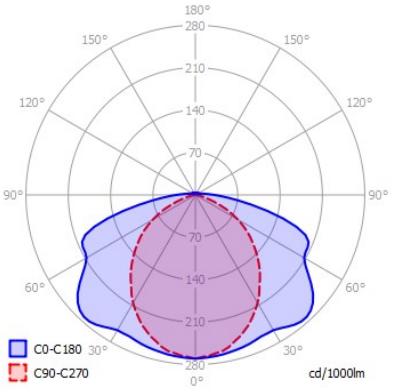
## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | TUBE-LED |
| PRODUCT FUNCTIE | HERMETISCHE LED VERLICHTINGEN |

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

# TUBE-LED
# L6222HI-90-AC-DC

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 38W-45W-48W-52W |
| STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE) | 38W-52W |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 5300lm-6100lm-6400lm-6950lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | ZONDER |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP67 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | GRIJS RAL 9007 |
| MATERIAAL AFDEKKING | POLYCARBONATE OPAL |
| SLAGVASTHEID | IK10 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 90mm |
| LENGTE (MM) : | 1300mm |
| BREEDTE (MM) : | 90mm |
| INBOUWBREEDTE | 1300mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1850GR |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| TYPE BEDRADING | GESCHIKT VOOR DOORGAANDE BEDRADING |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| SPANNINGSTYPE | AC-DC |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE) | 50 |
| MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG) | 85 |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 100.000H (L70/B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | -5°C / +55°C |
| KLEURTEMPERATUUR | 4000K |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | - |
| RECUPEL CODE | 4.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 0 |
| EAN | 9900000001933 |

# TUBE-LED
# L6222HI-90-AC-DC

| | |
|---|---|
| INTRASTAT CODE | 85394900 |
| BESCHERMINGSKLASSE | I |
| INSTALLATIEWIJZE | Hangend<br>Ketting<br>Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (muur/plafond)<br>Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Reflector |
| MODUS | Licht ON/OFF<br>Standaard |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22 |

## Toebehoren

**LTUBE-TRANS3P** - TUBE DOORVOERBEKABELING 3P



**LTUBE-TRANS5P** - TUBE DOORVOERBEKABELING 5P



**LATE002** - MANNELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



**LATE003** - VROUWELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



**L6100** - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 STUKS

