TUBE-LED
L6211HI-90-DALI


IP67 IK10


TUBE 17/31W 4000K 2350/4000lm IP67 DALI

De TUBE LED HI is een buisvormig, industrieel, multifunctioneel armatuur met een zeer hoge lichtopbrengst, zeer hoge schokbestendigheid (IK10) en uitstekende waterdichtheid dankzij de 3,5 mm dikke, UV-bestendige polycarbonaat buis.



CODE	L6211HI-90-DALI
VERMOGEN (W)	17W-21W-26W-31W
AUTONOMIE (U)	
TYPE	
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	2350lm-2900lm-3450lm-4000lm
BATTERIJ	



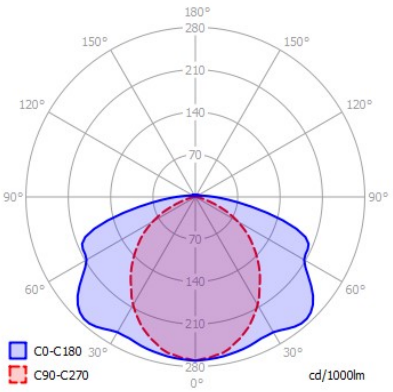

Gegevens

PRODUCTNAAM	TUBE-LED
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE LED VERLICHTINGEN

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

TUBE-LED
L6211HI-90-DALI

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	17W-21W-26W-31W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	17W-31W
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	2350lm-2900lm-3450lm-4000lm
BEWAKINGSINRICHTING	DALI
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP67
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 9007
MATERIAAL AFDEKKING	POLYCARBONATE OPAL
SLAGVASTHEID	IK10
LENGTE (MM) :	630mm
BREEDTE (MM) :	90mm
BUITENDIAMETER (MM) :	90mm
INBOUWBREEDTE	630mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1040GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
TYPE BEDRADING	GESCHIKT VOOR DOORGAANDE BEDRADING
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	50
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	85
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000H (L70/B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
KLEURTEMPERATUUR	4000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	4.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
EAN	4260123690021

TUBE-LED
L6211HI-90-DALI

INTRASTAT CODE	85394900
BESCHERMINGSKLASSE	I
INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ketting Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Dali Licht ON/OFF
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22

Toebehoren

LTUBE-TRANS3P - TUBE DOORVOERBEKABELING 3P



LTUBE-TRANS5P - TUBE DOORVOERBEKABELING 5P



LATE002 - MANNELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



LATE003 - VROUWELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 STUKS

