TUBE-LED
L6222HI-90-DET-AC-DC


IP67 IK10


TUBE 38/52W 4000K 5300/6950lm IP67 + DETECTOR AC-DC

De TUBE LED is een buisvormig, industrieel, multifunctioneel armatuur met een zeer hoge lichtopbrengst, zeer hoge schokbestendigheid (IK10) en uitstekende waterdichtheid dankzij de 3,5 mm dikke, UV-bestendige polycarbonaat buis.



CODE	L6222HI-90-DET-AC-DC
VERMOGEN (W)	38W-45W-48W-52W
AUTONOMIE (U)	
TYPE	
NOOD (LM)	
PERMANENT (LM)	5300lm-6100lm-6400lm-6950lm
BATTERIJ	



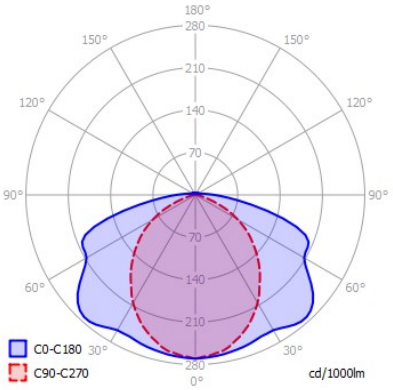

Gegevens

PRODUCTNAAM	TUBE-LED
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE LED VERLICHTINGEN

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

TUBE-LED
L6222HI-90-DET-AC-DC

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	38W-45W-48W-52W
STROOMVERBRUIK (ABSORPTIE)	38W-52W
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	5300lm-6100lm-6400lm-6950lm
BEWAKINGSINRICHTING	ZONDER
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP67
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 9007
MATERIAAL AFDEKKING	POLYCARBONATE OPAL
SLAGVASTHEID	IK10
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	90mm
LENGTE (MM) :	1300mm
BREEDTE (MM) :	90mm
INBOUWBREEDTE	1300mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1850GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
TYPE BEDRADING	GESCHIKT VOOR DOORGAANDE BEDRADING
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC-DC
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR B16 (TWEEPOLIGE)	50
MAX. AANTAL ARMATUREN PER LEIDINGBEVEILIGINGSSCHAKELAAR C16 (ENKELVOUDIG)	85
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	100.000H (L70/B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +55°C
KLEURTEMPERATUUR	4000K
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	4.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
EAN	9900000010034

TUBE-LED
L6222HI-90-DET-AC-DC

INTRASTAT CODE	85394900
BESCHERMINGSKLASSE	I
FUNCTIE	Schemering Verlichting met detectie
INSTALLATIEWIJZE	Hangend Ketting Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (muur/plafond) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Licht ON/OFF Standaard
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22

Toebehoren

LTUBE-TRANS3P - TUBE DOORVOERBEKABELING 3P



LTUBE-TRANS5P - TUBE DOORVOERBEKABELING 5P



LATE002 - MANNELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



LATE003 - VROUWELIJKE AANSLUITING WIELAND RST20I5S



L6100 - FIXATION ANTI-VANDALISME 2 STUKS

