TWINLIGHT-
L25025-3-AUT


IP65 IK08


TWINLIGHT 2x20W 3600lm 3u IP65 NP AUT

De TWINLIGHT LED is ontworpen voor het verlichten van grote ruimtes en/of grote hoogtes. Hij kan worden geïnstalleerd in een industriële omgeving of in een sporthal.



CODE	L25025-3-AUT
VERMOGEN (W)	2x20W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent
NOOD (LM)	3600lm
PERMANENT (LM)	
BATTERIJ	LI-FEPO4

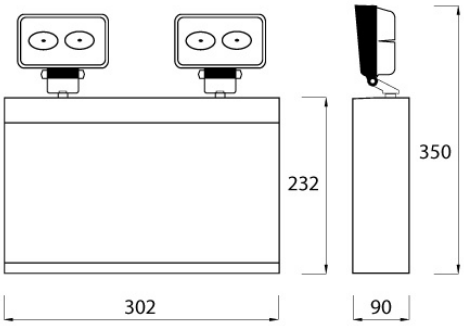

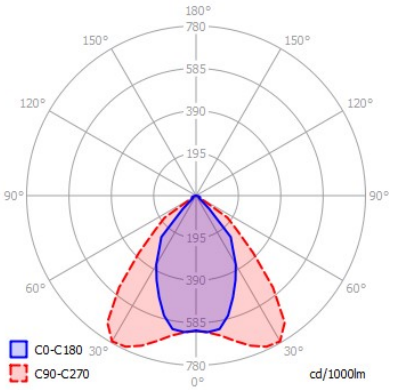

Gegevens

PRODUCTNAAM	TWINLIGHT-
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	2x20W

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

TWINLIGHT-
L25025-3-AUT

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	3600lm
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4 12,8V - 6Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	24U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 7035
MATERIAAL AFDEKKING	POLYCARBONATE
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	340mm
LENGTE (MM) :	302mm
BREEDTE (MM) :	90mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	3300GR
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +60 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B110020754
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	500 g.
EAN	9900000009199
INTRASTAT CODE	85365000
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Evacuatieverlichting
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (muur/plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Reflector
MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent

VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838
	EN 60598-1
	EN 60598-2-22
	EN 62034

Toebehoren

LA311 - TWINLIGHT PICTO LINKS



LA312 - TWINLIGHT PICTO RECHTS



LA313 - TWINLIGHT PICTO BENEDEN

