VIALED-EVO-MINIBOX-HIGH
L8125HI-B-DALI-BOX


IP42 IK08 5 JAAR 12 pcs

VIALED EVO MINIBOX HIGH 5,7W 410lm 1u P/NP WIT DALI


De Vialed Evo MINIBOX HIGH is de minimalistische opbouw versie van de Vialed High, speciaal ontworpen voor plafondhoogtes tot 10m. Hij wordt standaard geleverd met 2 lenzen, één symmetrisch en één asymmetrisch, voor een grotere flexibiliteit bij de installatie.




CODE	L8125HI-B-DALI-BOX
VERMOGEN (W)	5,7W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	Permanent
NOOD (LM)	410lm
PERMANENT (LM)	410lm
BATTERIJ	LI-FEPO4



A=130mm B=130mm
C=125mm D=40mm

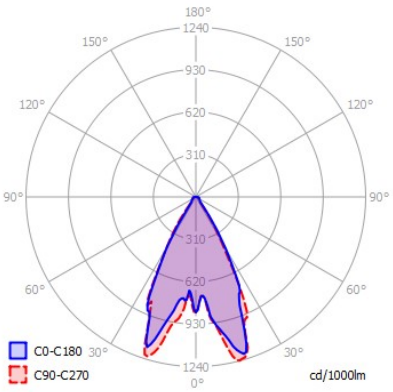

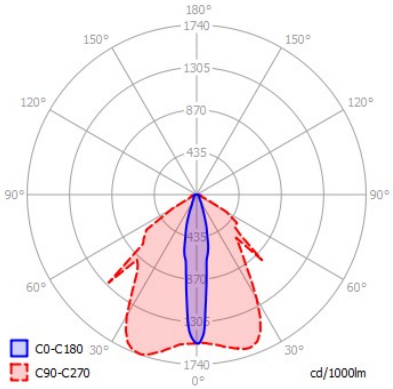

Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-EVO-MINIBOX-HIGH
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

VIALED-EVO-MINIBOX-HIGH
L8125HI-B-DALI-BOX

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	5,7W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	410lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	410lm
BEWAKINGSINRICHTING	DALI
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE LENS
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	40mm
LENGTE (MM) :	130mm
BREEDTE (MM) :	130mm
INBOUWBREEDTE	125mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	1200GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B209035100
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	41
EAN	8021046122428
BESCHERMINGSKLASSE	II

VIALED-EVO-MINIBOX-HIGH
L8125HI-B-DALI-BOX


FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Brandpuntlens Refractielens
MODUS	Beveiliging Dali
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
TYPE SCHAKELING	Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

LA341 - VIALED EVO MINIBOX OPHANGEN PLEXI KIT



LA305 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION



L99150 - COMMANDER

