# VIALED-EVO-MINIBOX
## L8121-B-BOX


IP42 IK08 5 JAAR 12 pcs

**VIALED EVO MINIBOX 5,7W 450lm 1u P/NP WIT**


De Vialed Evo MINIBOX is de minimalistische opbouw versie van de Vialed Evo. Hij wordt standaard geleverd met 2 lenzen, de ene symmetrisch en de andere asymmetrisch, voor een grotere flexibiliteit bij de installatie.




| | |
|---|---|
| **CODE** | L8121-B-BOX |
| **VERMOGEN (W)** | 5,7W |
| **AUTONOMIE (U)** | 1u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 450lm |
| **PERMANENT (LM)** | 450lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |




A=130mm B=130mm
C=125mm D=40mm

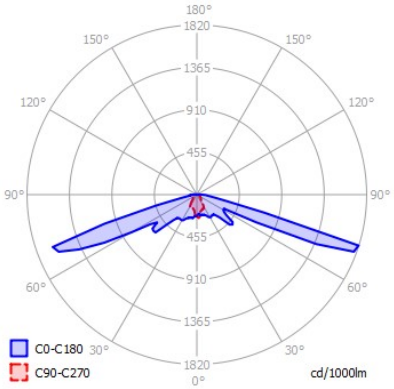

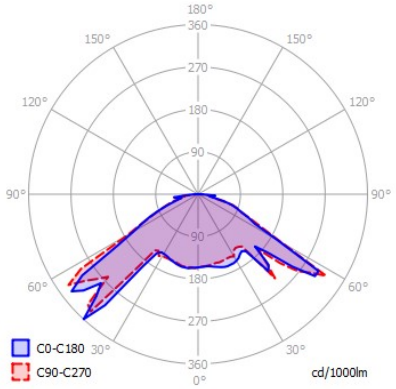
## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | VIALED-EVO-MINIBOX |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |

# VIALED-EVO-MINIBOX
## L8121-B-BOX

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 5,7W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 450lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 450lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | ZONDER |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | WIT RAL 9003 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE LENS |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 40mm |
| LENGTE (MM) : | 130mm |
| BREEDTE (MM) : | 130mm |
| INBOUWBREEDTE | 125mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 1200GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 12 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020446 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 41 |
| EAN PACK | 8021046337181 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |

# VIALED-EVO-MINIBOX
# L8121-B-BOX


| | |
|---|---|
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |
| INSTALLATIEWIJZE | Opbouwmontage (plafond) |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Brandpuntlens<br>Refractielens |
| MODUS | Beveiliging<br>Standaard |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 1u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**LA341** - VIALED EVO MINIBOX OPHANGEN PLEXI KIT



**LA305** - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION



**L99150** - COMMANDER

