# VIALED-EVO
## L8125-N


IP20 IP42 IK07 5 JAAR 8 pcs


**VIALED EVO 5,7W 1u 450lm P/NP ZWART SPY**


De Vialed EVO biedt een zeer hoge lichtstroom dankzij de 2 LED's. Hij wordt standaard geleverd met 2 lenzen, de ene symmetrisch en de andere asymmetrisch, wat meer flexibiliteit biedt tijdens de installatie. De metalen ring is verkrijgbaar in wit, grijs of zwart.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L8125-N |
| **VERMOGEN (W)** | 5,7W |
| **AUTONOMIE (U)** | 1u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 450lm |
| **PERMANENT (LM)** | 450lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |



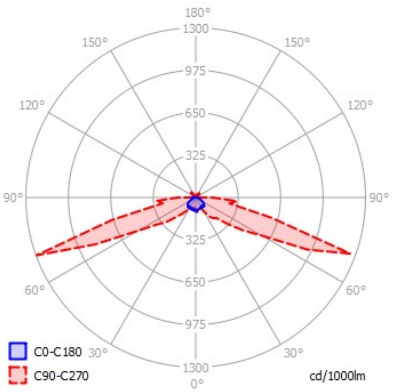
## Gegevens
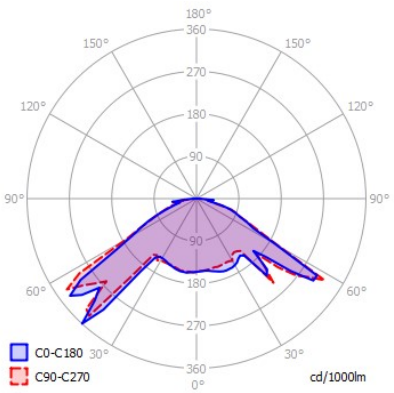
| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | VIALED-EVO |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |


# VIALED-EVO
## L8125-N

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 5,7W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 450lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 450lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | CENTRAAL BEWAKINGSINRICHTING |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | Li-FeP04 3,2V - 1,5Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP20/IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | GIETALUMINIUM |
| KLEUR BEHUIZING | ZWART RAL 9005 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE LENS |
| SLAGVASTHEID | IK07 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 3,2mm |
| BUITENDIAMETER (MM) : | 85mm |
| INBOUWDIAMETER (MM) : | 65mm |
| INBOUWBREEDTE | 85mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 800GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 8 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | JA |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B209035100 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 41 |
| EAN | 8021046121339 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |

| | |
|---|---|
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |
| INSTALLATIEWIJZE | Ingebouwd<br>Opbouw verzonken |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Brandpuntlens<br>Refractielens |
| MODUS | Beveiliging<br>Bus/spy system |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 1u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**L99193-B** - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 WIT



**L99193-B-PICTO** - VIALED OPBOUWDOOS WIT 185X185 VOOR PICTO



**L99194-B** - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 WIT



**L99194-B-PICTO** - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 WIT VOOR PICTO



**L99193-N** - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 ZWART



**L99193-N-PICTO** - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 ZWART VOOR PICTO




**L99194-N** - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 ZWART



**L99194-N-PICTO** - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 ZWART VOOR PICTO




**L99193-G** - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 GRIJS



**L99193-G-PICTO** - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 GRIJS VOOR PICTO



**L99194-G** - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 GRIJS



**L99194-G-PICTO** - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 GRIJS VOOR PICTO



**L99993-1-2** - VIALED PLEXI 165x80 LINKS & RECHTS



**L99993-3** - VIALED PLEXI 165x80 NAAR BENEDEN




**L99993-4** - VIALED PLEXI 165x80 NOODUITGANG



**L99993-6** - VIALED PLEXI 165x80 HYDRANT



**L99157** - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION



**L99150** - COMMANDER

