VIALED-EVO
L8126-G-DALI


IP20 IP42 IK07 5 JAAR 8 pcs

VIALED EVO 4,8W 3u 360lm P/NP GRIJS + DALI


De Vialed EVO biedt een zeer hoge lichtstroom dankzij de 2 LED's. Hij wordt standaard geleverd met 2 lenzen, de ene symmetrisch en de andere asymmetrisch, wat meer flexibiliteit biedt tijdens de installatie. De metalen ring is verkrijgbaar in wit, grijs of zwart.




CODE	L8126-G-DALI
VERMOGEN (W)	4,8W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Permanent
NOOD (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	360lm
BATTERIJ	LI-FEPO4



A=85mm B=55mm C=18mm D=3mm
E=175mm F=27mm G=46mm
Ø=65mm

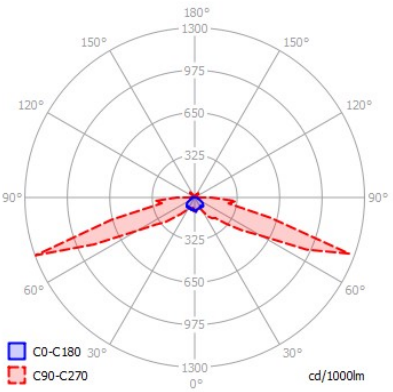

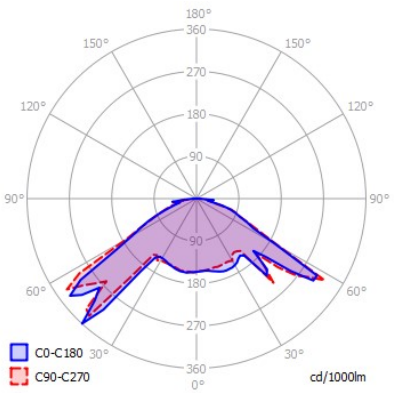

Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-EVO
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

VIALED-EVO
L8126-G-DALI


SYSTEEMVERMOGEN (W) :	4,8W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	360lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	360lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	Li-FeP04 3,2V 3Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP20/IP42
MATERIAAL BEHUIZING	GIETALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 7035
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE LENS
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	3,2mm
BUITENDIAMETER (MM) :	85mm
INBOUWDIAMETER (MM) :	65mm
INBOUWBREEDTE	85mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	800GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	8
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B209035180
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	81 g.
EAN	8021046122817
BESCHERMINGSKLASSE	II

VIALED-EVO
L8126-G-DALI

FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd Opbouw verzonken
LICHTVERDELINGSELEMENT	Brandpuntlens Refractielens
MODUS	Beveiliging Dali
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99193-B - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 WIT



L99193-B-PICTO - VIALED OPBOUWDOOS WIT 185X185 VOOR PICTO



L99194-B - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 WIT

L99194-B-PICTO - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 WIT VOOR PICTO



L99193-N - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 ZWART



L99193-N-PICTO - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 ZWART VOOR PICTO




L99194-N - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 ZWART



L99194-N-PICTO - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 ZWART VOOR PICTO




L99193-G - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 GRIJS



L99193-G-PICTO - VIALED OPBOUWDOOS 185X185 GRIJS VOOR PICTO



L99194-G - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 GRIJS



L99194-G-PICTO - VIALED AFWERKINGSPLAAT 165X165 GRIJS VOOR PICTO



L99993-1-2 - VIALED PLEXI 165x80 LINKS & RECHTS



L99993-3 - VIALED PLEXI 165x80 NAAR BENEDEN




L99993-4 - VIALED PLEXI 165x80 NOODUITGANG



L99993-6 - VIALED PLEXI 165x80 HYDRANT



L99157 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION



L99150 - COMMANDER

