# VIALED-IP65
## L8126-G-65-DALI


IP65 IK07 8 pcs

**VIALED IP65 7,4W 3u 750lm P/NP GRIJS DALI**


De Vialed EVO biedt een zeer hoge lichtstroom dankzij de 2 LED's. Hij wordt standaard geleverd met 2 lenzen, de ene symmetrisch en de andere asymmetrisch, wat meer flexibiliteit biedt tijdens de installatie. De metalen ring is verkrijgbaar in wit, grijs of zwart.




| | |
|---|---|
| **CODE** | L8126-G-65-DALI |
| **VERMOGEN (W)** | 7,4W |
| **AUTONOMIE (U)** | 3u |
| **TYPE** | Niet permanent-Permanent |
| **NOOD (LM)** | 750lm |
| **PERMANENT (LM)** | 750lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |

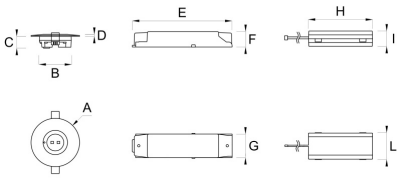


A=85mm B=57mm C=21mm D=3,5mm
E=175mm F=27mm G=46mm
H=144mm I=35mm L=61mm
Ø=65mm

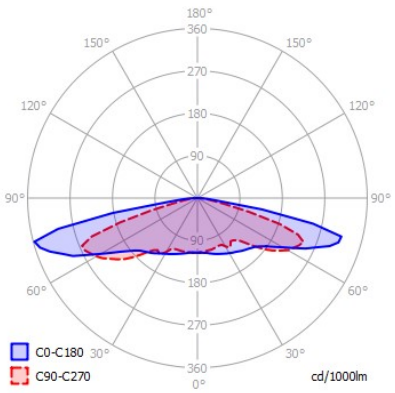

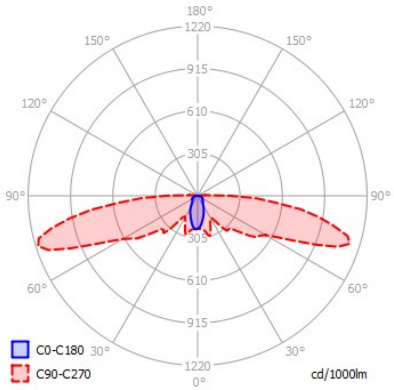
## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | VIALED-IP65 |
| PRODUCT FUNCTIE | HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |

# VIALED-IP65
## L8126-G-65-DALI

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 7,4W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 750lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 750lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | DALI |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER) | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | LiFePO4 6,4V - 3,8Ah |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP65 |
| MATERIAAL BEHUIZING | GIETALUMINIUM |
| KLEUR BEHUIZING | GRIJS RAL 7035 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE LENS |
| SLAGVASTHEID | IK07 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 3,2mm |
| BUITENDIAMETER (MM) : | 85mm |
| INBOUWDIAMETER (MM) : | 65mm |
| INBOUWBREEDTE | 85mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 800GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 8 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| ENEC | JA |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B209035030 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 81 g. |
| EAN | 8021046121162 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |

# VIALED-IP65
## L8126-G-65-DALI


| | |
|---|---|
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |
| INSTALLATIEWIJZE | Ingebouwd<br>Opbouw verzonken |
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Brandpuntlens<br>Refractielens |
| MODUS | Beveiliging<br>Dali |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 3u |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62031<br>EN 62384<br>EN 62386-101<br>EN 62386-102<br>EN 62386-202<br>EN 62386-207<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**L99193-B-IP65** - VIALED OPBOUWDOOS 190x190 IP65 WIT



**L99193-N-IP65** - VIALED OPBOUWDOOS IP65 ZWART



**L99150** - COMMANDER



**L99194-IP65** - VIALED PLEXI IP65



**L99157** - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION

