VIALED-IP65
L8126-N-65-DALI


IP65 IK07 8 pcs

VIALED IP65 7,4W 3u 750lm P/NP ZWART DALI


De Vialed EVO biedt een zeer hoge lichtstroom dankzij de 2 LED's. Hij wordt standaard geleverd met 2 lenzen, de ene symmetrisch en de andere asymmetrisch, wat meer flexibiliteit biedt tijdens de installatie. De metalen ring is verkrijgbaar in wit, grijs of zwart.




CODE	L8126-N-65-DALI
VERMOGEN (W)	7,4W
AUTONOMIE (U)	3u
TYPE	Niet permanent-Permanent
NOOD (LM)	750lm
PERMANENT (LM)	750lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

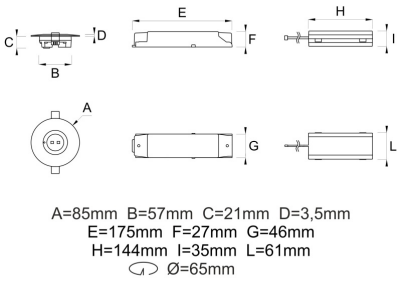

A=85mm B=57mm C=21mm D=3,5mm
E=175mm F=27mm G=46mm
H=144mm I=35mm L=61mm
Ø=65mm

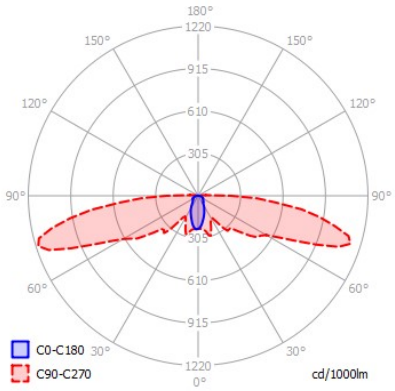

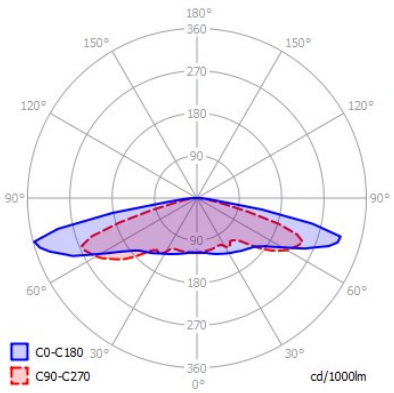

Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-IP65
PRODUCT FUNCTIE	HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

LINERGY
EMERGENCY LIGHTING

VIALED-IP65
L8126-N-65-DALI

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	7,4W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	750lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	750lm
BEWAKINGSINRICHTING	DALI
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
MET AFSTANDSBEDIENING (COMMANDER)	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4 6,4V - 3,8Ah
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	GIETALUMINIUM
KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 9005
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE LENS
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	3,2mm
BUITENDIAMETER (MM) :	85mm
INBOUWDIAMETER (MM) :	65mm
INBOUWBREEDTE	85mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	800GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	8
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
ENEC	JA
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B209035030
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	81 g.
EAN	8021046121193
BESCHERMINGSKLASSE	II

VIALED-IP65
L8126-N-65-DALI


FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd Opbouw verzonken
LICHTVERDELINGSELEMENT	Brandpuntlens Refractielens
MODUS	Beveiliging Dali
NOMINALE WERKINGSTIJD	3u
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 61347-1 EN 61347-2-13 EN 61347-2-7 EN 62031 EN 62384 EN 62386-101 EN 62386-102 EN 62386-202 EN 62386-207 RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99193-B-IP65 - VIALED OPBOUWDOOS 190x190 IP65 WIT



L99193-N-IP65 - VIALED OPBOUWDOOS IP65 ZWART



L99150 - COMMANDER



L99194-IP65 - VIALED PLEXI IP65



L99157 - INHIBITION KIT VOOR PERMANENT VERSION

