# VIALED-NET
# LVE1801-G


IP20 IK07 8 pcs

**VIALED NET EVO 4,5W 360lm GRIJS**


Met het Vialed Net voedingssysteem op afstand kunnen tot 4 Vialed armaturen op een volledig flexibele manier worden aangesloten in ster-, cascade- of gemengde configuraties. Dit systeem is ideaal voor moeilijk bereikbare of zeer krappe ruimtes.




| | |
|---|---|
| **CODE** | LVE1801-G |
| **VERMOGEN (W)** | 4,5W |
| **AUTONOMIE (U)** | 1u |
| **TYPE** | |
| **NOOD (LM)** | 360lm |
| **PERMANENT (LM)** | 360lm |
| **BATTERIJ** | |




A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm

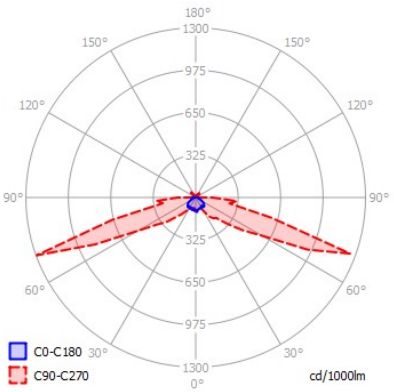

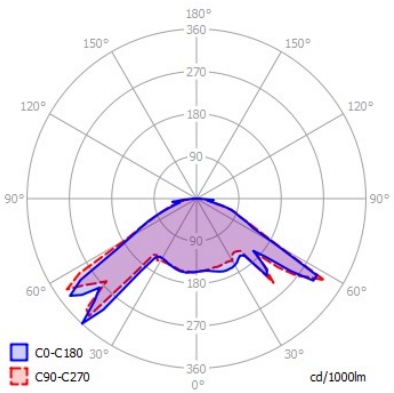
## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | VIALED-NET |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |

# VIALED-NET
## LVE1801-G

| | |
|---|---|
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 4,5W |
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 360lm |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 360lm |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | NEE |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP20 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | GRIJS RAL 7035 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE KUNSTSTOF |
| SLAGVASTHEID | IK07 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 27mm |
| LENGTE (MM) : | 182mm |
| BREEDTE (MM) : | 42mm |
| INBOUWBREEDTE | 182mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 650GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 8 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | 0°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | - |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 0 |
| EAN | 8021046123173 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| INSTALLATIEWIJZE | Ingebouwd |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 1u |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 60598-2-22<br>EN 61347-1<br>EN 61347-2-13<br>EN 61347-2-7<br>EN 62384<br>RoHS2 2011/65/UE |

## Toebehoren

**L99150** - COMMANDER

