
VIALED-NET
LVW1801-G


7 pcs

VIALED NET WALL 4,5W 340lm GRIJS


Met het Vialed Net voedingssysteem op afstand kunnen tot 4 Vialed armaturen op een volledig flexibele manier worden aangesloten in ster-, cascade- of gemengde configuraties. Dit systeem is ideaal voor moeilijk bereikbare of zeer krappe ruimtes.

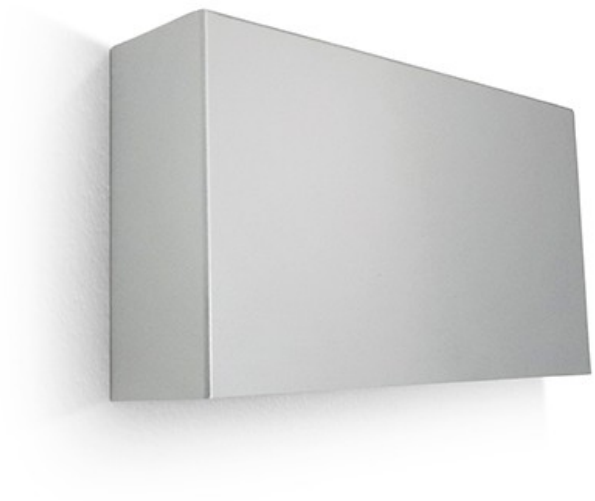


CODE	LVW1801-G
VERMOGEN (W)	4,5W
AUTONOMIE (U)	1u
TYPE	
NOOD (LM)	340lm
PERMANENT (LM)	340lm
BATTERIJ	



A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm

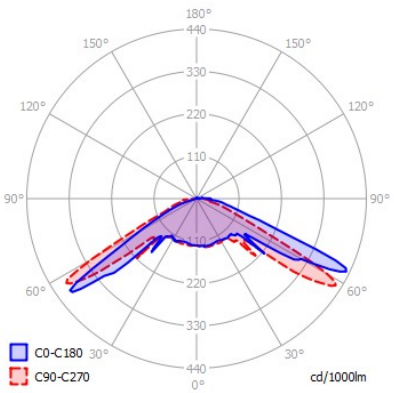

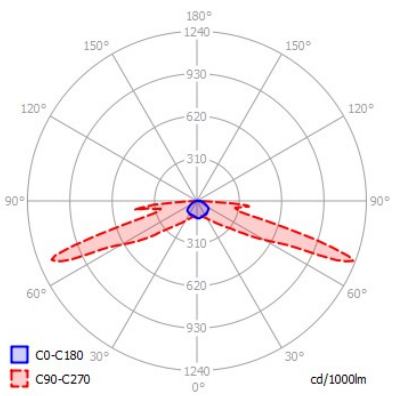

Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-NET
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

VIALED-NET
LVW1801-G

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	4,5W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	340lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	340lm
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	GRIJS RAL 7035
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	27mm
LENGTE (MM) :	182mm
BREEDTE (MM) :	42mm
INBOUWBREEDTE	182mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	650GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	7
GLOEIDRAAD 850°C	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
EAN	8021046125566
EAN PACK	8021046359336
BESCHERMINGSKLASSE	I
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-1 EN 60598-2-22

Toebehoren

L99150 - COMMANDER

