VIALED-NET
LVE1801-B-65


IP65 IK07 8 pcs

VIALED NET EVO 4,5W 360lm WIT


Met het Vialed Net voedingssysteem op afstand kunnen tot 4 Vialed armaturen op een volledig flexibele manier worden aangesloten in ster-, cascade- of gemengde configuraties. Dit systeem is ideaal voor moeilijk bereikbare of zeer krappe ruimtes.




CODE	LVE1801-B-65
VERMOGEN (W)	4,5W
AUTONOMIE (U)	2u
TYPE	
NOOD (LM)	360lm
PERMANENT (LM)	360lm
BATTERIJ	



A=182mm B=46mm C=27mm
D=135mm E=27mm F=54mm

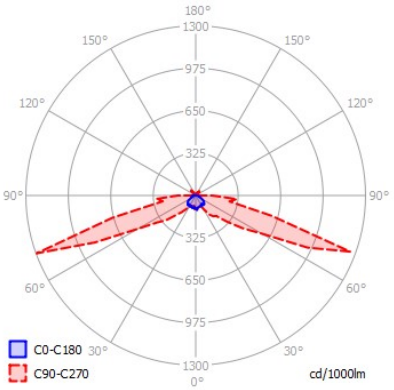

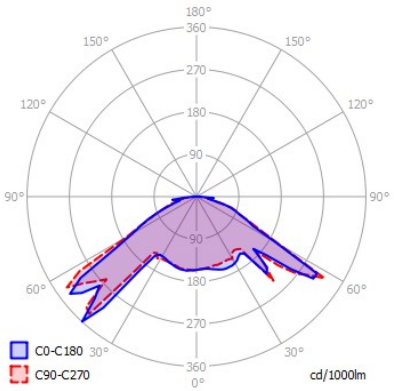

Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-NET
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN

LINERGY EMERGENCY LIGHTING

VIALED-NET
LVE1801-B-65

SYSTEEMVERMOGEN (W) :	4,5W
LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	360lm
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	360lm
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	NEE
BESCHERMINGSGRAAD	IP65
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	WIT RAL 9003
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE KUNSTSTOF
SLAGVASTHEID	IK07
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	27mm
LENGTE (MM) :	182mm
BREEDTE (MM) :	42mm
INBOUWBREEDTE	182mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	650GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	8
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	0°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	-
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	0
EAN	8021046115871
EAN PACK	8021046354294
BESCHERMINGSKLASSE	II
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd
NOMINALE WERKINGSTIJD	2u

VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 60598-2-22
	EN 61347-1
	EN 61347-2-13
	EN 61347-2-7
	EN 62384
	RoHS2 2011/65/UE

Toebehoren

L99150 - COMMANDER

