VIALED-ROUND
L8123-N-ROUND


IP42 IK08 12 pcs


VIALED ROUND 3,5W 310lm (1h) 150lm (3h) P/NP ZWART AUT


De Vialed ROUND is de minimalistische opbouw versie van de Vialed Evo. Hij wordt standaard geleverd met 2 lenzen, de ene symmetrisch en de andere asymmetrisch, voor een grotere flexibiliteit bij de installatie.



CODE	L8123-N-ROUND
VERMOGEN (W)	3,5W
AUTONOMIE (U)	1u
	3u
TYPE	Niet permanent-
	Permanent
NOOD (LM)	310lm (1h) 150lm (3h)
PERMANENT (LM)	310lm - 150lm
BATTERIJ	LI-FEPO4

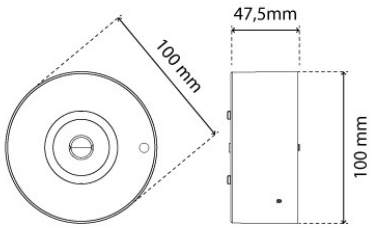





Gegevens

PRODUCTNAAM	VIALED-ROUND
PRODUCT FUNCTIE	NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN
SYSTEEMVERMOGEN (W) :	3,5W

VIALED-ROUND
L8123-N-ROUND

LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) :	310lm (1h) 150lm (3h)
LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) :	310lm - 150lm
MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING	JA
VOEDINGSSYSTEEM (V) :	220-230V
BATTERIJ	LiFePO4 6.4V 600mAh
OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) :	12U
LICHTBRON	LED
MET LICHTBRON	JA
BESCHERMINGSGRAAD	IP42
MATERIAAL BEHUIZING	POLYCARBONAAT
KLEUR BEHUIZING	ZWART RAL 9005
MATERIAAL AFDEKKING	TRANSPARANTE LENS
SLAGVASTHEID	IK08
HOOGTE/DIEPTE (MM) :	47mm
BUITENDIAMETER (MM) :	100mm
GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) :	900GR
AANTAL PRODUCTEN PER DOOS	12
GLOEIDRAAD 850°C	JA
APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG	JA
ACCU-EIGENSCHAP	LI-FEPO4
SPANNINGSTYPE	AC
NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) :	50.000U (L70B50)
NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1	-5°C / +40 °C
GARANTIE	5 JAAR
TYPE VERPAKKING	KARTON DOOS
AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING	1
INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES	JA
BEBAT CODE	B210035060
RECUPEL CODE	5.56
GEWICHT BATTERIJ (G) :	41
EAN	9900000008109
BESCHERMINGSKLASSE	II
FUNCTIE	Omgevings- en evacuatieverlichting Omgevingsverlichting (anti-paniek)
INSTALLATIEWIJZE	Ingebouwd Opbouwmontage (muur) Opbouwmontage (plafond)
LICHTVERDELINGSELEMENT	Brandpuntlens Refractielens

VIALED-ROUND
L8123-N-ROUND

MODUS	Autotest Beveiliging
NOMINALE WERKINGSTIJD	1u 3u
TYPE PICTOGRAM	Acrylglasplaat
TYPE SCHAKELING	Niet permanent Permanent
VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN	EN 1838 EN 60598-1 EN 60598-2-22 EN 62034 RoHS2 2011/65/UE
ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN	Alleen aan een zijde Dubbelzijdig

Toebehoren

L9999-N-1-2 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 LINKS & RECHTS ZWART



L9999-N-3 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 NAAR BENEDEN ZWART



L9999-N-4 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 NOODUITGANG ZWART



L9999-N-5 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 BRANDBLUSSER ZWART



L9999-N-6 - VIALED ROUND PLEXI 205x105 BRANDVLOEISTOF ZWART



L9920-N - VIALED ROUND INBOUWKIT ZWART

