# VIALED-ROUND
# L8123-N-ROUND-DALI

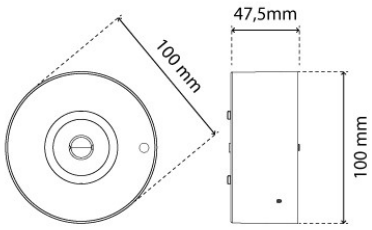
IP42 IK08 5 JAAR 12 pcs


**VIALED ROUND 3,5W 310lm (1h) 150lm (3h) P/NP ZWART DALI**


De Vialed ROUND is de minimalistische opbouw versie van de Vialed Evo. Hij wordt standaard geleverd met 2 lenzen, de ene symmetrisch en de andere asymmetrisch, voor een grotere flexibiliteit bij de installatie.



| | |
|---|---|
| **CODE** | L8123-N-ROUND-DALI |
| **VERMOGEN (W)** | 3,5W |
| **AUTONOMIE (U)** | 1u |
| | 3u |
| **TYPE** | Niet permanent- |
| | Permanent |
| **NOOD (LM)** | 310lm (1h) 150lm (3h) |
| **PERMANENT (LM)** | 310lm - 150lm |
| **BATTERIJ** | LI-FEPO4 |




## Gegevens

| | |
|---|---|
| PRODUCTNAAM | VIALED-ROUND |
| PRODUCT FUNCTIE | NIET-HERMETISCHE NOODVERLICHTINGEN |
| SYSTEEMVERMOGEN (W) : | 3,5W |

# VIALED-ROUND
## L8123-N-ROUND-DALI

| | |
|---|---|
| LICHTSTROOM IN NOODBEDRIJF (LM) : | 310lm (1h) 150lm (3h) |
| LICHTSTROOM PERMANENTE MODE (LM) : | 310lm - 150lm |
| BEWAKINGSINRICHTING | DALI |
| MET AFSTANDSSCHAKELAARAANSLUITING | JA |
| VOEDINGSSYSTEEM (V) : | 220-230V |
| BATTERIJ | LiFePO4 6.4V 600mAh |
| OPLAADTIJD VAN DE BATTERIJ (UUR) : | 12U |
| LICHTBRON | LED |
| MET LICHTBRON | JA |
| BESCHERMINGSGRAAD | IP42 |
| MATERIAAL BEHUIZING | POLYCARBONAAT |
| KLEUR BEHUIZING | ZWART RAL 9005 |
| MATERIAAL AFDEKKING | TRANSPARANTE LENS |
| SLAGVASTHEID | IK08 |
| HOOGTE/DIEPTE (MM) : | 47mm |
| BUITENDIAMETER (MM) : | 100mm |
| GEWICHT VAN HET PRODUCT (G) : | 900GR |
| AANTAL PRODUCTEN PER DOOS | 12 |
| GLOEIDRAAD 850°C | JA |
| APPARAAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN: 89/336/EEG, 73/23/EEG, 98/68/EEG | JA |
| ACCU-EIGENSCHAP | LI-FEPO4 |
| SPANNINGSTYPE | AC |
| NOMINALE LEVENSDUUR L70/B50 (UUR) : | 50.000U (L70B50) |
| NOMINALE OMGEVINGSTEMPERATUUR VOLGENS IEC62722-2-1 | -5°C / +40 °C |
| GARANTIE | 5 JAAR |
| TYPE VERPAKKING | KARTON DOOS |
| AANTAL EENHEDEN IN DE VERPAKKING | 1 |
| INSTALLATION SUR SURFACES NORMALEMENT INFLAMMABLES | JA |
| BEBAT CODE | B110020446 |
| RECUPEL CODE | 5.56 |
| GEWICHT BATTERIJ (G) : | 41 |
| EAN | 9900000011802 |
| BESCHERMINGSKLASSE | II |
| FUNCTIE | Omgevings- en evacuatieverlichting<br>Omgevingsverlichting (anti-paniek) |
| INSTALLATIEWIJZE | Ingebouwd<br>Opbouwmontage (muur)<br>Opbouwmontage (plafond) |

# VIALED-ROUND
# L8123-N-ROUND-DALI

| | |
|---|---|
| LICHTVERDELINGSELEMENT | Brandpuntlens<br>Refractielens |
| MODUS | Autotest<br>Beveiliging |
| NOMINALE WERKINGSTIJD | 1u<br>3u |
| TYPE PICTOGRAM | Acrylglasplaat |
| TYPE SCHAKELING | Niet permanent<br>Permanent |
| VOLDOET AAN DE EUROPESE NORMEN | EN 1838<br>EN 60598-1<br>EN 60598-2-22<br>EN 62034<br>RoHS2 2011/65/UE |
| ZICHTBAARHEID VAN DE PICTOGRAMMEN | Alleen aan een zijde<br>Dubbelzijdig |

## Toebehoren

**L9999-N-1-2** - VIALED ROUND PLEXI 205x105 LINKS & RECHTS ZWART



**L9999-N-3** - VIALED ROUND PLEXI 205x105 NAAR BENEDEN ZWART



**L9999-N-4** - VIALED ROUND PLEXI 205x105 NOODUITGANG ZWART



**L9920-N** - VIALED ROUND INBOUWKIT ZWART



**L9999-N-5** - VIALED ROUND PLEXI 205x105 BRANDBLUSSER ZWART



**L9999-N-6** - VIALED ROUND PLEXI 205x105 BRANDVLOEISTOF ZWART

